

AKSEL
HORTUM
1997'den beri..
AKSEL
HORTUM

Hakkımızda

Aksel Hortum Hırdavat Sıhhi Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak 1997 Tarihinden itibaren Her çeşit hortum ve hırdavat ürünlerini İstanbul Mahmutbey İstoç Ticaret Merkezi 28. Ada da gerçekleştirmekteyiz. Sektörümüzdeki tüm Teknolojiyi yakından takip eden, ürün yelpazemizi tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlayan ve sürekli yeni tespitlerle ürün yelpazemizi geliştiren bir firmayız. Güven, Hız, Deneyim, Hızlı Hizmet, Müşteri Memnuniyeti, Doğru Ürün, Çeşitlilik ve Uzmanlık Prensipleriyle çıktığımız yolda aynı prensiplerle hizmet sunmaktayız.

Süleyman Şenyurt

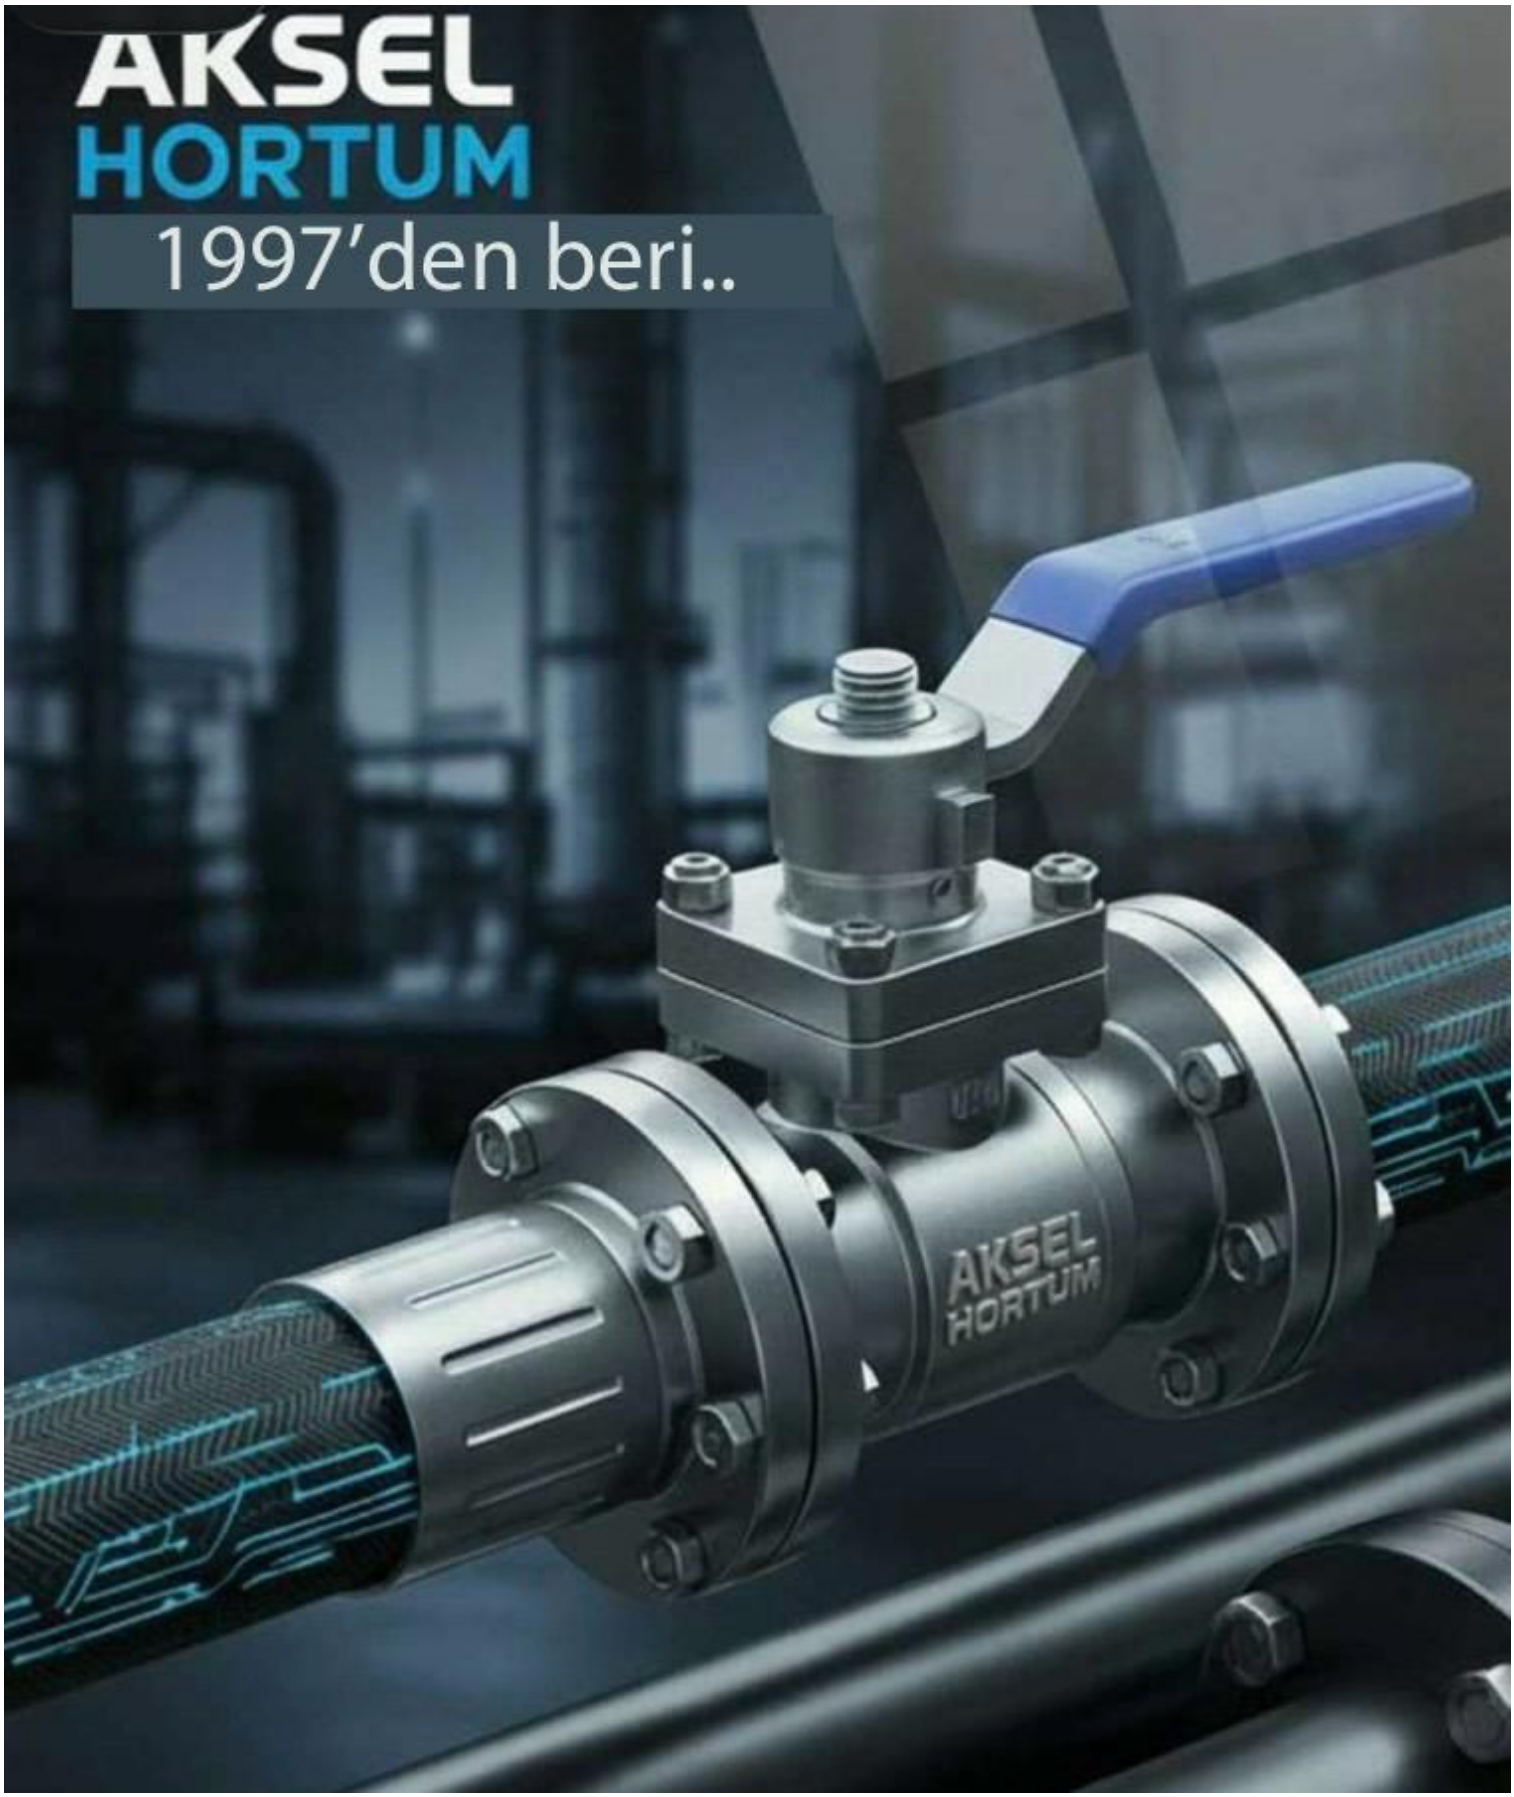

SEL HORTUMLARI

HİDROLİK HORTUMLAR	1-2-3-4-5-6-7-8	KİMYASAL MADDE HORTUMLARI	21-22
SU HORTUMLARI	9-10-11	SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR	23-24-25-26
HAVA HORTUMLARI	12-13-14	YASSI SULAMA VE BAHÇE SULAMA HORTUMLARI	27-28-29
BUHAR HORTUMLARI	15-16	ÖRGÜLÜ HORTUMLAR	30-31-32-33
AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI	17-18	TERMOPLASTİK HORTUMLAR	34-35-36-37-38-39
GIDA HORTUM	19		
AKARYAKIT HORTUMLARI	20		

CKS — FIREFLEX FL Güvenli Aşındırıcılar — DUNLOP — CANFLEX — 40-41-42-43 44-45-46-47-48

plahosan — 49-50-51-52-53 — ÇELİK Sanayi ve Tarım Hortumları — 55-56-57-58

KLİMA HORTUMLARI-MAVİ YASSI VE ÖRME SULAMA HORTUMLARI — 59

sentekkaucuk AKARYAKIT HOTUMLARI — KRAFT HORTUMLARI — BURflex ÇELİK TELLİ SPİRAL HORTUM — AFS HORTUMLARI — 60-61-62-63

AKSEL — DÜZ METRELİK VE DÜZ DİRSEK HORTUMLAR — SARGILI METRELİK VE SARGILI DİRSEK HORTUMLAR — YANGIN HORTUMLARI — 64-65

GAPEX — POLYAMİD-POLİÜRETAN-POLİETİLEN-MİLİMETRİK PVC HORTUMLARI — PNÖMATİK BAĞLANTI ELEMANLARI — 66-67-68-69

ÖZAY — KAMLOKLAR — REDÜKSİYON TİPİ KAMLOKLAR — RAKORLAR VE KLAPELER — 70-71-72

klepsan — KT — 73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86 87

TORK KELEPÇE — ÇAY YILDIZ — 88-89

FİTTİNGS DİRSEKLER — SARDOĞAN ENDÜSTRİ VE TİCARET — 90-91-93-94-95

AKSEL — CONTALAR-SALMASTRALAR-PVC YER DÖŞEMESİ-BEZLİ LEVHALAR — KABİN TEMİZLEME POLİÜRETAN VE TABANCALAR-ASBESTSİZ KLİNGRİT CONTA — PİK KLAPE VE PİK REKORLAR — 96-97-98

ADASAN ÇEKVALF & YANGIN — üzümcü Bahçe Sulama Sistemleri — 99-100-101-102

İÇİNDEKİLER

Hidrolik Hortumlar



ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR 12
MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR 15
TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR 17

Endüstriyel Hortumlar



SU HORTUMLARI 22
HAVA HORTUMLARI 25
BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI 28
AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI 30
GIDA HORTUMLARI 32
AKARYAKIT HORTUMLARI 34
KİMYASAL MADDE HORTUMLARI 36

PVC Hortumlar



SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR 40
ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR (BOSPHORUS) 45
YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT) 47
BAHÇE SULAMA HORTUMLARI 49
ÖRGÜLÜ HORTUMLAR 51

Termoplastik Hortumlar



ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR 58
MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR 62

QUALITY SYSTEM AND CERTIFICATION

SYSTEM CERTIFICATIONS

DNV - ISO 9001:2015

ERMCVS - ISO 14001:2015

DNV - IATF 16949:2016

TÜRKAK - TS EN ISO/IEC 17025:2017

DQS - ISO 27001

PRODUCT CERTIFICATIONS

BUREAU VERITAS

LLOYD'S REGISTER

AMECA (Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc.)

DET NORSKE VERITAS

MSHA (Mine Safety and Health Administration)

KOMAG

BODYCOTE

GERMANISCHER LLOYD

ABS (American Bureau of Shipping)

RST (Rail System Testing GmbH)

GOST-R



Hidrolik Hortumlar

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR 12

MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR 15

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR 17

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM R1 A/1ST

SAE 100 R 1 A/DIN-EN 853 1 ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12,3	250	1100	90	195	163,99
1/4"	15,5	225	1030	100	290	171,78
5/16"	17,1	215	970	115	335	187,31
3/8"	19,4	180	820	130	410	210,80
1/2"	22,6	160	700	180	505	241,95
5/8"	25,8	130	600	200	585	257,57
3/4"	29,8	105	480	240	720	327,74
1"	37,6	88	375	300	1035	468,27
1 1/4"	45	63	280	420	1340	694,55
1 1/2"	51,4	50	260	500	1535	866,15
2"	66,4	40	250	630	2275	1.209,51

ULTIMATE 1 SN

SAE 100 R 1 AT/DIN-EN 853 1 SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11,8	250	1100	90	190	203,57
1/4"	13,2	225	1030	100	235	217,18
5/16"	14,8	215	970	115	275	230,67
3/8"	17,2	180	820	130	350	264,73
1/2"	20,4	160	700	180	435	325,65
5/8"	23,5	130	600	200	500	366,40
3/4"	27,5	105	500	240	635	495,40
1"	35,4	88	375	300	935	793,98
1 1/4"	43,5	63	280	420	1310	1.146,65
1 1/2"	50	50	260	500	1485	1.275,65
2"	63,6	40	250	630	2020	1.967,64
2 1/2"	76,5	40	200	760	2670	2.951,64
3"	88,5	35	160	900	2865	4.417,04

FORCESTREAM R1 AT/1SN

SAE 100 R 1AT/DIN-EN 853 1 SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11,6	250	1100	90	180	142,56
1/4"	13,2	225	1030	100	220	149,33
5/16"	14,8	215	970	115	260	162,86
3/8"	17,2	180	820	130	330	183,30
1/2"	20,4	160	700	180	410	210,44
5/8"	23,5	130	600	200	470	223,98
3/4"	27,5	105	500	240	585	284,91
1"	35,4	88	375	300	870	407,17
1 1/4"	43,5	63	280	420	1205	603,93
1 1/2"	50	50	260	500	1400	753,23
2"	63,6	40	250	630	1910	1.051,76
2 1/2"	76,5	40	200	762	2535	1.601,25
3"	88,5	35	160	900	2710	2.449,43

FORCESTREAM 1SC

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	12,2	225	1100	50	180	146,56
5/16"	13,6	215	1000	55	200	159,87
3/8"	15,5	180	900	60	260	180,05
1/2"	19	160	800	70	345	206,62
5/8"	22,4	130	650	90	420	219,93
3/4"	25,8	105	520	100	495	279,68
1"	33,4	88	430	160	735	399,77

HYDROWASH/1-2

SAE 100 R 1 AT-R2 AT/DIN-EN 853 1SN - 2SN

Max. 150°C

150°C sıcak suya ve deterjanlı solüsyonlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı su ile yıkama işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
R1 5/16"	14,8	250	1000	115	260	156,14
R2 5/16"	16,5	400	1600	115	435	210,43
R1 3/8"	17,2	250	1000	130	335	183,30
R2 3/8"	18,9	400	1600	130	550	223,99

ULTIMATE 2 SN

SAE 100 R 2 AT/DIN-EN 853 2 SN

TS EN 853 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13,3	415	1850	90	305	284,91
1/4"	15	400	1700	100	390	318,93
5/16"	16,5	350	1550	115	455	332,52
3/8"	18,9	330	1450	130	560	379,85
1/2"	22,2	275	1300	180	665	474,95
5/8"	25,2	250	1050	200	780	563,19
3/4"	29,2	215	920	240	965	787,08
1"	37,2	165	690	300	1390	1.336,75
1 1/4"	47,3	125	600	420	2075	1.859,05
1 1/2"	53,7	90	500	500	2390	1.974,44
2"	66,7	78	420	630	3065	3.046,47
2 1/2"	79,8	69	300	760	3980	4.573,18
3"	91,9	50	240	900	4165	6.839,34

TWINSTREAM 1 SC - İKİZ

DIN-EN 857 1SC

TS EN 857 Üstü Düz

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerin de yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	12,5x12,5	225	1100	50	380	439,82
5/16"x5/16"	13,9x13,9	215	1000	55	430	479,73
3/8"x3/8"	15,8x15,8	180	900	60	540	539,91
1/2"x1/2"	19,3x19,3	160	800	70	720	619,81

FORCESTREAM R2A/2ST

SAE 100 R2A/DIN-EN 853 2ST

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	15,5	415	1850	90	360	210,79
1/4"	17,1	400	1700	100	445	218,53
5/16"	18,7	350	1550	115	505	241,95
3/8"	21	330	1450	130	625	249,65
1/2"	24,2	275	1300	180	735	312,13
5/8"	27,4	250	1050	200	865	366,78
3/4"	31,4	215	920	240	1060	413,56
1"	39	165	690	300	1430	600,83
11/4"	49.8	125	620	420	2120	944,18
11/2"	56.2	90	520	500	2380	1.139,27
2"	68.8	78	420	630	3045	1.700,97

FORCESTREAM R2AT/SN

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

TS EN 853

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13,3	415	1850	90	295	183,30
1/4"	15	400	1700	100	375	189,99
5/16"	16,5	350	1550	115	430	210,43
3/8"	18,9	330	1450	130	540	217,18
1/2"	22,2	275	1300	180	640	271,38
5/8"	25,2	250	1050	200	750	318,93
3/4"	29.2	215	920	240	925	359,56
1"	37.2	165	690	300	1290	522,56
1 1/4"	47.3	125	620	420	1890	821,03
1 1/2"	53.7	90	520	500	2100	990,65
2"	66.7	78	420	630	2760	1.479,02
2 1/2"	79.8	69	300	760	3810	2.259,44
3"	91.9	50	240	900	4040	3.433,34

ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUMLAR

FORCESTREAM 2SC

DIN-EN 857 2SC

TS EN 857



Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13,2	400	1850	45	285	186,55
5/16"	15	350	1700	55	330	206,62
3/8"	17,1	330	1550	65	410	213,18
1/2"	20,7	275	1300	80	575	266,49
5/8"	23,8	250	1150	90	685	313,11
3/4"	27,7	215	1000	120	810	353,08
1"	35,5	165	840	160	1170	513,01

FORCESTREAM R5

SAE J517 100 R5



Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12,9	210	1100	75	245	217,18
1/4"	14,5	210	1000	85	285	230,67
5/16"	16,8	157	800	100	350	271,38
13/32"	19,1	140	700	115	405	278,19
1/2"	22,9	122	600	140	560	352,84
5/8"	27,1	105	520	165	695	434,27
7/8"	30,8	56	380	185	690	569,97
11/8"	37,6	43	300	230	910	861,77
1 3/8"	44,5	35	250	265	1135	902,48
1 13/16"	56,4	24	200	335	1370	990,65
2 3/8"	73	24	150	610	2270	1.288,04

TWINSTREAM 2 SC - İKİZ

DIN-EN 857 2S

TS EN 857 Üstü Düz




Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"x1/4"	13.5x13.5	400	1850	45	600	559,67
5/16"x5/16"	15.3x15.3	350	1700	55	690	619,81
3/8"x3/8"	17.4x17.4	330	1550	65	855	639,57
1/2"x1/2"	21x21	275	1270	80	1185	799,38

SUPERSTREAM 2K - COMPACT

EXCEED DIN-EN 857 2SC

Süper Esnek / Yüksek Basınç




Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, iş ve tarım makinelerinde yüksek basınç gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	13,1	450	1950	45	285	212,80
5/16"	15	420	1725	60	330	235,60
3/8"	17,1	385	1650	70	440	243,15
1/2"	20,3	345	1400	90	565	303,95
5/8"	23,7	290	1200	130	660	357,23
3/4"	27,7	280	1200	160	835	402,87
1"	35.6	200	900	210	1215	585,22

ULTIMATE R5

SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN

135°C




Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, sanayi ve madenlerde yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren hidrolik devrelerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.9	210	1100	75	255	271,38
1/4"	14.5	210	1000	85	295	291,80
5/16"	16.8	157	800	100	370	332,52
13/32"	19.1	140	700	115	430	346,10
1/2"	22.9	122	600	140	590	434,27
5/8"	27.1	105	520	165	735	644,59
7/8"	30.8	56	380	185	725	875,29
1 1/8"	37.6	43	300	230	945	1.289,26
1 3/8"	44.5	35	250	265	1170	1.363,83
113/16"	56.4	24	200	335	1420	1.479,02
2 3/8"	73	24	150	610	2355	2.829,41

POWERSTREAM 4SP

TS EN 856 4SP

Spiral Çelik Telli Hidrolik




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	450	1800	150	565	415,29
3/8"	21.2	445	1780	180	730	470,64
1/2"	24.4	415	1660	230	865	507,67
5/8"	28	350	1400	250	1035	581,52
3/4"	32	350	1400	300	1485	673,79
1"	39.1	280	1120	340	1900	802,90

POWERSTREAM 4SH

TS EN 856 4SH

Spiral Çelik Telli Hidrolik



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	420	1680	280	1465	775,16
1"	38.4	380	1520	340	2035	913,75
11/4"	45.2	350	1400	460	2385	1.457,97
11/2"	53	290	1160	560	3185	2.002,56
2"	67.6	250	1000	700	4365	2.768,58

POWERSTREAM R12+

TS EN 856 R12

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°(




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20	280	1450	100	600	470,64
1/2"	23.5	280	1350	125	740	507,67
5/8"	27.6	280	1350	140	1030	581,52
3/4"	30.5	280	1350	150	1165	673,79
1"	38.1	280	1300	225	1760	802,90
11/4"	46.6	210	1100	250	2465	1.312,27
11/2"	53.2	175	1100	500	2870	1.802,39
2"	66.8	175	900	650	4030	2.491,70

POWERSTREAM R13

TS EN 856 R13

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	345	1380	240	1590	876,68
1"	38.4	345	1380	300	2030	1.082,25
11/4"	49.3	345	1380	420	3815	2.039,63
11/2"	57.3	345	1380	500	4770	2.814,60
2"	71.6	345	1380	630	6310	3.866,83

POWERSTREAM R15

SAE 100 R15

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	21,2	420	1680	150	730	590,58
1/2"	24.4	420	1680	200	865	636,79
5/8"	28.7	420	1680	235	1195	823,63
3/4"	32	420	1680	265	1465	969,13
1"	38.4	420	1680	330	2035	1.243,26
11/4"	49.3	420	1680	445	3815	2.233,24
11/2"	57.3	420	1680	530	4770	3.091,49

TORNADO/6

ISO 18752 GRADE C

Yüksek Basınçlı Hidrolik 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, deniz platformları ve madenlerde.


İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	35.4	600	2450	300	2640	1.070,50
1"	41.2	552	2250	350	2980	1.319,75
11/4"	51.8	525	2130	420	4125	2.464,06
11/2"	59	475	1900	500	5095	3.405,22
2"	72	420	1680	600	6655	4.743,32
21/2"	86	350	1400	800	8740	6.754,98
3"	97.3	210	900	900	10300	9.588,20

MULTİSPİRAL HİDROLİK HORTUMLAR

SELBLAST 4

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17.6	1000	2500	125	610	486,34
3/8"	21.3	850	2125	150	755	636,79
1/2"	24.6	800	2000	180	885	701,38
3/4"	32	720	1800	220	1535	1.042,94

SELBLAST 4+

WATERBLAST

Spiral Çelik Telli Hidrolik




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, hidrolik sistemlerde, su ile aşındırma sistemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/4"	17,6	1250	3125	200	615	535,00
3/8"	20.4	1250	3125	210	875	700,48
1/2"	24.6	1100	2750	230	1215	771,50
3/4"	32	1100	2750	250	1855	1.147,14

POWERSTREAM® X-4000+

TS EN 856 R12

Ekstra Esnek 120°C




Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1"	37.2	280	1120	150	1510	883,13
11/4"	45.9	280	1120	210	2300	1.427,43
11/2"	53.2	280	1120	250	2992	2.558,79
2"	71.4	280	1120	350	5611	3.515,30

POWERSTREAM® X-5000+

TS EN 856 R13

Ekstra Esnek 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	30,3	350	1400	120	1145	852,78
1"	37.7	350	1400	150	1715	1.005,08
11/4"	46.1	350	1400	210	2298	1.603,92
1 1/2"	53.2	350	1400	250	2992	2.814,60
2"	71.4	350	1400	350	5611	3.866,83

POWERSTREAM® X-6000+

SAE 100 R15

Ekstra Esnek 120°C



Mineral, nebati ve glikoz bazlı hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, çok yüksek pik basınçlara ve zor şartlara maruz kalacak, düşük kıvrılma yarıçapları gerektiren hidrolik sistemlerde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	20,6	420	1680	65	700	649,74
1/2"	23.5	420	1680	90	920	700,48
5/8"	27	420	1680	100	1130	906,12
3/4"	32	420	1680	120	1246	1.066,04
1"	38.1	420	1680	140	1828	1.367,51
11/4"	49.3	420	1680	260	3166	2.456,62
11/2"	56.9	420	1400	310	4396	3.400,61
2"	72.0	420	1400	350	6282	4.892,07

SELTEX R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	90	122,08
1/4"	12.3	28	200	45	105	137,34
5/16"	13.9	28	200	65	125	145,09
3/8"	15,5	28	200	75	150	156,18
1/2"	19.5	28	200	90	225	200,68
5/8"	22.6	24	140	115	260	237,85
3/4"	25.8	21	130	140	315	297,29
1"	33.2	20	100	150	470	401,17

ULTIMATE R6

EN 854 R6 SAE 100 R6

TS EN 854 R6 135°C

Yüksek sıcaklıkta hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel oil, gres yağı tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10.7	34	250	35	100	237,69
1/4"	12.3	28	200	45	120	267,41
5/16"	13.9	28	200	65	140	282,58
3/8"	15,5	28	200	75	165	312,31
1/2"	19.5	28	200	90	245	401,41
5/8"	22.6	24	140	115	290	475,57
3/4"	25.8	21	130	140	345	594,46
1"	33.2	20	100	150	505	802,34

SELTEX R3

EN 854 R3 SAE 100 R3

TS EN 854 R3

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12,7	103	412	80	155	215,17
1/4"	14.3	86	400	80	185	221,47
5/16"	17.5	83	370	100	270	232,01
3/8"	19.1	78	340	100	300	257,54
1/2"	23,8	69	300	125	435	351,27
5/8"	27	60	270	140	500	369,50
3/4"	31.8	52	240	150	695	578,65
1"	38.1	39	190	205	865	717,70
1 1 /4"	44.5	26	140	255	995	767,39
11/2"	51	20	110	295	1170	1.028,00

SELTEX 1TE

SELTEX 1TE

TS EN 8541TE

Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	10,7	25	230	35	95	139,26
1/4"	12.3	25	180	45	115	144,12
5/16"	13.9	20	180	65	130	152,35
3/8'	15.5	20	170	75	155	183,05
1/2'	19	16	160	90	205	210,74
5/8'	22,6	16	130	115	265	249,67
3/4'	25.8	12	120	140	315	312,03
1"	33.2	12	95	150	475	421,23

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

SELTEX 2TE

EN 854 2 TE

TS EN 854 2TE




Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	11.8	80	410	25	115	174,66
1/4"	13.4	75	400	40	150	182,47
5/16"	14.9	68	380	50	170	192,87
3/8"	16,5	63	310	60	195	229,52
1/2"	19.7	58	280	70	240	273,98
5/8"	23.9	50	260	90	325	324,58
3/4"	27	45	230	110	380	405,76
1"	34.4	40	200	150	545	547,56
11/4"	41.4	35	180	170	740	771,16
11/2"	48.1	30	180	190	870	843,34

SELTEX 3TE

EN 854 3 TE

TS EN 854 3TE



Hidrolik yağlara dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, hidrolik kontrollü ünitelerde yüksek basınçlı hidrolik yağ, fuel-oil, gres yağı, su ve hava tahliyesinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	12.8	160	700	40	135	219,85
1/4"	14.4	145	630	45	165	221,01
5/16"	16.9	130	580	55	215	241,06
3/8"	18,5	110	500	70	245	256,32
1/2"	21.7	93	440	85	305	296,26
5/8"	25.9	80	380	105	410	374,61
3/4"	29	70	330	130	465	439,10
1"	35.9	55	280	150	630	644,82
1 1/4"	42.3	45	220	190	755	775,35
1 1/2"	49.6	40	190	240	965	1.025,44
2"	62.3	33	160	300	1280	1.420,36
2 3/8"	72	25	140	400	1555	1.590,65

SELTEX R4

SAE J 517 R4



Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32	21	84	125	755	475,90
1"	37.4	17	68	150	885	600,66
11/4"	45	14	56	200	1140	753,68
11/2"	52	10	40	255	1550	949,98
2"	64	7	28	300	1890	1.368,26
2 1/2"	77	4	16	355	2377	1.614,89
3"	90	4	16	460	3121	2.577,42
3 1/2"	103	3	12	590	3416	2.853,01
4"	116	2	8	610	4171	3.330,86

SELTEX R4 X

SAE J 517 R4

Ekstra Esnek



Hidrolik yağlara ve yakıtlara dayanıklı özel sentetik kauçuk, iş ve tarım makinelerinde hidrolik sistemlerin dönüş devrelerinde. Yüksek esneklik.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	29	21	84	50	522	509,85
1"	35	17	68	65	638	660,65
11/4"	42	14	56	85	825	828,99
1 1/2"	49	10	40	95	1075	1.044,83
2"	62	7	28	135	1544	1.504,99
2 1/2"	75.5	4	16	180	2018	1.776,33
3"	88	4	16	225	2505	2.835,18
3 1/2"	103	3	12	270	3162	3.138,36
4"	115	2	8	390	3635	3.664,07

SELKLIMA

TYPE A-TEKSTİL ÖRGÜLÜ

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a'nın taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
5/16"	15,5	35	137	30	165	309,69
13/32"	18,0	35	137	50	215	356,18
1/2"	20,0	35	137	60	240	398,84
5/8"	23,5	35	137	80	290	516,66

SELKLIMA

TYPE B-ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a'nın taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/16"	13,0	35	137	85	220	343,26
5/16"	17,2	35	137	85	345	392,90
13/32"	19,3	35	137	95	400	432,68
1/2"	23,4	35	137	115	545	556,78
5/8"	27,3	35	137	135	685	727,58
7/8"	31,2	35	137	155	725	994,47
1 1/8"	38,0	35	137	190	935	1.147,50

ICESTREAM C

TYPE C

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a-R404-R410'un taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
5/16"	19,0	35	137	55	285	334,82
13/32"	23,0	35	137	75	405	361,29
1/2"	25,4	35	137	90	460	386,21
5/8"	28,6	35	137	110	545	495,21

ICESTREAM E

TYPE E

SAE J 3062 Otomotiv Endüstrisinde klima sistemlerinde sıvı ve gaz fazındaki R134a-R404-R410'un taşınmasında



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
5/16"	15,2	35	140	50,8	150	344,69
13/32"	18,3	35	140	63,5	210	348,86
1/2"	20,7	35	140	76,2	220	426,70
5/8"	25,1	35	140	101,6	340	511,48
13/16"	31,4	35	140	177,8	370	644,90

TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

SELBRAKE

SAE J 1401

Hidrolik Fren TS ISO 3996




Fren yağma dayanıklı özel sentetik kauçuktan mamul, karayolu taşıtlarının hidrolik fren sistemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/8"	10,5	276	490		90	215,57
3/16"	13	276	345		135	237,85

SELBRAKE 2

SAE J 1402

Hava Fren



Özel sentetik kauçuktan mamul, otomotiv sanayinde hava fren sistemlerinde, bandajlı ve düz olarak mevcuttur.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	19	20,7	62	89	260	198,40
1/2"	22.2	20,7	62	102	325	255,81
5/8"	26.9	20,7	62	114	475	396,91

SPIRAL GUARDS

POLİETİLEN SPİRAL KORUMA



Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Kutu Miktar	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	MT	gr/m	m
7.5	10			400	32	36,57
9.5	12			300	39	39,43
13	16			150	64	44,77
16	20			100	106	57,26
20	25			60	166	74,12
24	29			50	196	88,94
27	32			40	217	102,77
30	35			30	239	120,52
35	40			25	276	138,13
44	50			15	415	185,00
50	60			10	810	244,77
60	70			8	958	277,74
65	75			5	1032	303,53
75	85			5	1180	357,15
80	90			5	1252	428,72
100	110			2,5	1548	616,31

SPIRAL GUARDS

POLYAMİD SPİRAL KORUMA



Hortum ve kablolar için koruma kılıfı. İsteğe göre polietilen ve poliamidten mamul.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Kutu Miktar	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	MT	gr/m	m
7.5	10			400	32	68,71
9.5	12			300	39	86,66
13	16			150	64	159,17
16	20			100	106	256,14
20	25			60	166	360,83
24	29			50	196	434,80
27	32			40	217	481,05
30	35			30	239	526,28
35	40			25	276	781,21
44	50			15	415	976,63
50	60			10	810	1.683,56
60	70			8	958	2.175,00
65	75			5	1032	2.762,97
75	85			5	1180	3.536,02
80	90			5	1252	4.420,16
100	110			2,5	1548	6.056,02

(Kutu miktarı ambalaj bilgisi içindir. Fiyatlar metre fiyatıdır.)



Endüstriyel Hortumlar

SU HORTUMLARI	22
HAVA HORTUMLARI	25
BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI	28
AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI	30
GIDA HORTUMLARI	32
AKARYAKIT HORTUMLARI	34
KİMYASAL MADDE HORTUMLARI	36

SU HORTUMLARI

EGE 6

ALÇAK BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	6	18	277	231,59
5/8"	23	6	18	322	232,89
3/4"	26	6	18	385	237,00
1"	33	6	18	510	262,07
11/8"	36	6	18	608	310,24
11/4"	40	6	18	632	366,52
11/2"	46	6	18	740	394,09
1 3/4"	53	6	18	930	455,15
2"	60	6	18	1195	511,18
2 1/2"	73	6	18	1491	780,70
2 3/4"	80	6	18	1750	898,99
3"	86	6	18	1811	967,91
4"	112	6	18	2545	1.350,70
5"	139	6	18	3555	1.677,37
6"	165	6	18	4634	1.882,70

EGE 10

ORTA BASINÇLI SU

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde orta basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	277	242,46
5/8"	23	10	30	322	243,86
3/4"	27	10	30	435	246,47
1"	33	10	30	499	278,96
1 1/4"	41	10	30	749	394,09
1 1/2"	47	10	30	895	422,53
1 3/4"	54	10	30	1101	569,05
2"	60	10	30	1183	601,39
2 1/2"	74	10	30	1670	867,41
2 3/4"	82	10	30	2061	946,27
3"	88	10	30	2193	1.084,31
4"	115	10	30	3286	1.578,30
5"	140	10	30	3861	1.761,89
6"	165	10	30	4560	2.471,99

EGE 25

YÜKSEK BASINÇLI SU

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, sanayinin her kesiminde yüksek basınç kullanımı gerektiren sulama işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21	25	75	330	266,69
5/8"	26	25	75	492	287,14
3/4"	29	25	75	553	317,87
1"	36.5	25	75	763	404,30
1 1/4"	44	25	75	1030	529,03
1 1/2"	51	25	75	1330	608,65
1 3/4"	58	25	75	1352	804,07
2"	65	25	75	1859	1.018,85
2 1/2"	79	25	75	2560	1.326,23
2 3/4"	87	25	75	3037	1.446,67
3"	93	25	75	3072	1.990,13
4"	119	25	75	4491	2.952,85

MARMARA

SANAYİ TİPİ SU

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat sanayi, gemi ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	20	10	30	255	247,90
5/8"	23	10	30	305	253,38
3/4"	27	10	30	401	258,81
7/8"	30	10	30	443	295,14
1"	33	10	30	492	306,71
1 1/8"	36	10	30	520	362,39
1 1/4"	41	10	30	712	424,66
1 3/8"	44	10	30	810	438,37
1 1/2"	47	10	30	830	464,87
1 5/8"	50	10	30	877	555,07
1 3/4"	54	10	30	1025	597,41
2"	60	10	30	1102	661,54
2 1/2"	74	10	30	1550	954,20
2 3/4"	82	10	30	2019	1.040,91
3"	88	10	30	2105	1.192,81
4"	115	10	30	3155	1.769,83

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

TS EN ISO 1403/TİP2

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	11	10	30		105	64,25
5/16"	14	10	30		160	67,18
3/8"	16	10	30		190	75,27
1/2"	19	10	30		230	96,86
5/8"	23	10	30		330	125,07
3/4"	27	10	30		440	153,84
1"	34	10	30		630	209,08

LONG SU-10

ÜSTÜ DÜZ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, ev, bahçe, inşaat ve sulama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	11	10	30		105	55,86
5/16'	14	10	30		160	58,48
3/8"	16	10	30		190	65,41
1/2"	19	10	30		230	84,23
5/8"	23	10	30		330	108,79
3/4"	27	10	30		440	133,78
1"	34	10	30		630	181,77

KARADENİZ-10

SU ALICI VERİCİ

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, inşaat ve sanayide her türlü su emme basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	10	30	-0.92	635	425,63
11/4	42	10	30	-0.92	924	483,38
11/2'	48	10	30	-0.92	1165	585,74
13/4'	55	10	30	-0.92	1440	664,24
2"	62	10	30	-0.92	1738	684,03
21/2'	75	10	30	-0.92	2200	999,46
2 3/4'	82	10	30	-0.92	2541	1.231,83
3"	89	10	30	-0.92	2845	1.347,11
4"	115	10	30	-0.92	3930	1.793,50
5"	142	10	30	-0.80	5620	2.549,40
6"	168	10	30	-0.80	7340	3.087,36
8"	225	10	30	-0.80	13650	4.625,70
10"	279	10	30	-0.80	18170	6.099,48

AKDENİZ 3

SPİRAL SU EMİCİ

TS EN ISO 4641/TİP1

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat ve sanayide her türlü su emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1"	34	3	10	-0.63	635	426,00
1 1/4"	42	3	10	-0.63	865	482,32
1 1/2"	48	3	10	-0.63	1090	572,58
2"	61	3	10	-0.63	1402	699,80
2 1/2"	74	3	10	-0.63	2090	939,22
3"	88	3	10	-0.63	2660	1.100,09
4"	115	3	10	-0.63	3540	1.342,70
5"	145	3	10	-0.63	5470	2.010,07
6"	170	3	10	-0.63	6965	2.615,63
8"	225	3	10	-0.63	9245	4.123,08
10"	280	3	10	-0.63	15930	5.744,99
12"	329	3	10	-0.63	18915	7.317,17

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

SU HORTUMLARI

FLAT-5

BEZLİ VERİCİ 5 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
2"	56	5	15		705	404,15
2 1/2"	69	5	15		871	540,54
3"	82	5	15		1031	618,75
4"	108	5	15		1090	740,58
5"	134	5	15		1592	1.152,60
6"	160	5	15		2145	1.358,39
8"	212	5	15		2718	1.696,67
10"	264	5	15		4160	2.171,45

FLAT-10

BEZLİ VERİCİ 10 BAR

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, tarla, bahçe, inşaat sulama ve su tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
2"	57	10	30		785	450,52
21/2"	70	10	30		968	588,60
3"	83	10	30		1232	676,37
4"	109	10	30		1785	1.058,14
5"	136	10	30		2650	1.423,91
6"	162	10	30		3556	1.775,24
8"	217	10	30		6285	2.611,31
10"	268	10	30		8280	3.788,65

TB KUKA-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

TSE K 380

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	991,19
5/8'	28	250	625	75	480	1.103,37
3/4'	31.6	250	625	90	555	1.178,22
1"	39.3	250	625	100	780	1.384,01
1 1 /4"	48	250	625	130	1060	2.006,67

TB KUKA ARMD-250

KANAL AÇMA (HER İKİ UCU RAKORLU)

ARAMİD TAKVİYELİ

NR/SBR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/2"	25	250	625	65	440	1.139,99
5/8"	28	250	625	75	480	1.268,91
3/4"	31.6	250	625	90	555	1.354,98
1"	39.3	250	625	100	780	1.591,55
11/4"	48	250	625	130	1060	2.307,73

FOGNA

VİDANJÖR EMİŞ

NBR/CR kauçuktan mamul, kanal, lağım temizliği işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
4"	117	6	15	-0.92	4725	2.754,85
5'	146	6	15	-0.92	6950	4.130,40
6'	170	6	15	-0.92	8925	4.470,86

MİLAS-40

YANGIN SÖNDÜRME

TS EN 1947/TİPC

Sentetik kauçuktan mamul, yangın söndürme araçlarında.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/4"	32,5	40	120	190	715	740,70
1"	39	40	120	200	870	912,18

SKY-10

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	40	400	231,92
5/8"	25	10	40	444	242,65
3/4"	29	10	40	564	251,25
1"	36	10	40	661	331,21
11/8	39	10	40	866	391,35
1 1/4'	44	10	40	1051	445,90
1 1/2"	51	10	40	1341	501,98
13/4'	57	10	40	1426	609,38
2"	63	10	40	1619	616,14
21/2'	78	10	40	2368	888,66
2 3/4'	84	10	40	2519	969,41
3"	92	10	40	3074	1.165,29
4"	117	10	40	3828	1.729,03

SKY-20

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, özellikle maden ocaklarında.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	16	64	332	254,13
5/8"	25	16	64	374	266,38
3/4"	29	16	64	504	305,34
1"	36	16	64	670	357,01
11/4"	44	16	64	955	470,83
11/2"	51	16	64	1177	596,59
1 3/4"	60	16	64	1630	751,74
2"	65	16	64	1655	861,43
2 1/2"	80	16	64	2450	1.046,35
2 3/4"	85	16	64	2600	1.141,42
3"	92	16	64	2650	1.553,07
4"	118	16	64	3810	2.304,38

SKY-25

AĞIR HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP3 SINIF A

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında, inşaatlarda.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	380	280,73
5/8"	26	25	100	450	297,44
3/4"	30	25	100	570	362,75
1"	37	25	100	720	433,51
11/4"	44	25	100	950	593,52
11/2"	51	25	100	1210	701,80
13/4"	60	25	100	1660	945,00
2"	66	25	100	1825	1.033,67
21/2"	80	25	100	2505	1.479,93
2 3/4"	86	25	100	2665	1.540,95
3"	92	25	100	2785	2.027,75
4"	118	25	100	3530	3.145,33

MOON-40

Yağa dayanıklı, sentetik nitril kauçuktan mamul, çelik tel takviyeli olup maden ocaklarında ve yüksek basınçlı hava tahliyesinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	40	160	511	420,98
3/4"	29,5	40	160	630	499,06
1"	36	40	160	880	654,85
11/4"	43	40	160	1110	919,95
1 1/2"	50	40	160	1540	1.364,40
2"	66	40	160	2515	1.637,38
2 1/2"	80	40	160	3360	2.106,02
3"	94	40	160	4500	2.589,76
4"	122	40	160	6771	4.241,76

HAVA HORTUMLARI

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP1 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	40	100	58,48
5/16"	14	10	40	105	68,71
3/8"	16	10	40	160	81,58
1/2"	19	10	40	190	111,93
5/8"	23	10	40	235	141,36
3/4"	27	10	40	440	171,47
1"	34	10	40	635	263,25

LONG-KOMP16 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

TS EN - ISO 2398 TİP2 SINIF A

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	16	64	160	74,90
5/16"	15	16	64	195	83,63
3/8"	18	16	64	270	105,76
1/2"	22	16	64	395	150,57
5/8"	25	16	64	450	178,81
3/4"	29	16	64	585	233,76
1"	37	16	64	1890	355,77

LONG-KOMP10 BAR

HAFİF HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, hava ile çalışan aletlerde ve basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	11	10	30	100	56,83
5/16'	14	10	30	105	59,79
3/8"	16	10	30	160	70,81
1/2"	19	10	30	190	97,36
5/8"	23	10	30	235	122,92
3/4"	27	10	30	440	149,13
1"	34	10	30	635	228,95

LONG-KOMP20 BAR

NORMAL HİZMET HAVA

Tabii ve sentetik kauçuktan mamul, yüksek basınçlı hava naklinde, maden ocaklarında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	160	72,74
5/16"	15	20	60	195	75,74
3/8"	18	20	60	270	91,97
1/2"	22	20	60	395	130,94
5/8"	25	20	60	450	155,50
3/4"	29	20	60	585	203,24
1"	37	20	60	1890	309,34

MARS

TOZ VE HAVA EMME

Tabi ve sentetik kauçuktan mamul, sıcak ve soğuk hava, toz, is, talaş, sınai kırıntı, tohum, tahıl vs. Nakletme ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB/BP	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	32	-	-0.60	417	402,05
11/4"	39	-	-0.60	617	459,82
1 1/2"	45	-	-0.60	721	501,01
1 3/4"	52	-	-0.60	806	552,94
2"	58	-	-0.60	912	644,94
2 1/2"	72	-	-0.60	1407	804,25
2 3/4"	78	-	-0.60	1500	836,01
3"	84.5	-	-0.60	1694	904,42
4"	110	-	-0.60	2336	1.098,54
5"	135	-	-0.60	3176	1.590,12
6"	162	-	-0.60	4171	1.913,85
8"	214	-	-0.60	6282	2.689,39
10"	267	-	-0.60	8795	3.887,24
12"	315	-	-0.60	10430	4.579,29

(0-2 mt boylar %100 zamlıdır)

URANUS

LPG Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Gaz halindeki LPG'ye dayanıklı özel siyah düz sentetik kauçuktan mamul, bütan veya proponla kaynak işlerinde, LPG ve gaz nakletmede.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	16	64	160	89,08
5/16"	15	16	64	195	99,64
3/8"	18	16	64	270	113,61

JUPITER

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	71,13
5/16"	15	20	60	185	79,62
3/8"	17	20	60	220	90,72

ARGON

ARGON Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Sentetik kauçuktan mamul, endüstriyel argon ve argon kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	155	89,08
5/16'	15	20	60	190	99,64
3/8"	17	20	60	220	113,61

JUPITER TWIN

Oksijen-Asetilen Kaynak

TS EN ISO 3821 (Yanmaz)

Oksijen ve asetilene dayanıklı sentetik nitril kauçuktan mamul, endüstriyel oksijen ve asetilen kaynağı işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	13	20	60	320	149,52
5/16"	15	20	60	390	166,79
3/8"	17	20	60	460	190,50

BUHAR VE SICAK SU HORTUMLARI

BUHAR 1 A

BEZLİ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 1 CLASS A

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	6	60	390	379,23
5/8"	30	6	60	560	478,03
3/4"	33	6	60	630	525,92
1"	40	6	60	811	677,19
11/4"	48	6	60	1130	835,31
11/2"	54	6	60	1275	1.073,95
13/4"	60	6	60	1540	1.301,31
2"	69	6	60	1885	1.419,62
2 1/2"	81	6	60	2226	2.087,30
3"	94	6	60	2758	2.535,09
4"	122	6	60	4020	3.350,83

BUHAR 170

BEZLİ BUHAR

165 °C doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, genel sanayi kullanımında.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	322	335,95
5/8"	28	7	70	456	430,28
3/4"	31	7	70	525	479,12
1"	37	7	70	610	616,92
11/4	46	7	70	942	760,98
11/2'	53	7	70	1166	978,43
13/4'	60	7	70	1400	1.195,97
2"	67.5	7	70	1747	1.304,47
21/2'	81	7	70	2229	1.918,20
3"	98	7	70	3312	2.446,16
4"	124	7	70	4443	3.233,27

GEYSER-2A

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

TS EN ISO 6134 TİP 2 CLASS A

210 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde, rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	25	18	180	530	526,35
5/8"	30	18	180	750	637,40
3/4"	33	18	180	780	683,57
1"	40	18	180	1025	749,82
1 1 /4"	48	18	180	1410	992,38
1 1 /2"	54	18	180	1775	1.286,36
2"	69	18	180	2580	2.090,61
2 1/2"	81	18	180	3160	2.466,86

BUHAR-SW

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ BUHAR

200 C'ye kadar doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, buhar tahliye işlerinde,rafinerilerde, haddanelerde, kimya sanayiinde, tersanelerde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	17	170	485	505,11
5/8"	27	17	170	555	556,53
3/4"	32	17	170	720	601,84
1"	38.5	17	170	955	660,11
1 1/4"	46	17	170	1265	873,64
1 1/2"	52	17	170	1580	1.132,45
2"	67	17	170	2365	1.884,47
2 1/2'	79.5	17	170	2970	2.190,17

BUHAR GF

CAM ELYAFLI BUHAR



165 C'ye doymuş buhara dayanıklı EPM kauçuktan mamul, her türlü buhar devrelerinde ve yüksek ısılı ortamlarda (Dış ortam sıcaklığı 600 C'ye kadar)

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	7	70	410	464,25
5/8"	30	7	70	650	563,27
3/4"	33	7	70	710	643,82
1"	39.5	7	70	820	1.015,13
11/4"	47	7	70	1145	1.281,34
11/2"	53	7	70	1345	1.671,30
1 3/4"	60	7	70	1570	1.931,19
2"	67.5	7	70	1970	2.067,69
2 1/2"	81	7	70	2510	2.369,33
3"	98	7	70	3660	3.025,10

ISI RADYATÖR

SICAK SU

TS 548 TİP2



Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	19	4	12	215	268,60
5/8"	22	4	12	260	287,02
3/4"	25	4	12	302	338,99
7/8"	28	4	12	343	360,38
1"	32	4	12	432	371,57
11/8"	34.5	4	12	472	431,44
11/4"	40	4	12	636	487,88
13/8"	43	4	12	690	528,57
11/2"	47	4	12	845	633,55
13/4"	54	4	12	1050	774,38
2"	60	4	12	1182	872,66
2 1/4"	67	4	12	1405	1.015,20
2 1/2"	73.5	4	12	1490	1.109,39
2 3/4"	80	4	12	1630	1.213,96
3"	86	4	12	1765	1.313,62
3 1/2"	100	4	12	2065	1.535,32
4"	111.5	4	12	2300	1.721,60

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ

TS-548 TİP2



Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	4	12	115	78,79
5/16"	14	4	12	140	81,00
3/8"	16	4	12	165	96,21
1/2"	20	4	12	260	143,08
5/8"	23	4	12	290	167,89
3/4"	27	4	12	390	213,93

SICAK SU LONG

ÜSTÜ DÜZ



Isıya dayanıklı EPDM kauçuktan mamul, içten yanmalı motor soğutma sistemlerinde ve sıcak su dolaşımında.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/4"	12	5	15	115	56,19
5/16"	14	5	15	140	58,65
3/8"	16	5	15	165	66,06
1/2"	20	5	15	260	91,55
5/8"	23	5	15	290	105,39
3/4"	27	5	15	390	137,19

AŞINDIRICI MADDE HORTUMLARI

KUM

KUMLAMA VERİCİ

TS EN ISO 3861



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	39	12	36	813	510,55
11/4"	48	12	36	1160	626,06
1 1 /2"	56	12	36	1531	849,41
1 3/4"	63	12	36	1820	1.012,32
2"	69	12	36	2030	1.085,59
2 1/2"	82	12	36	2626	1.389,81
2 3/4"	90	12	36	2920	1.644,31
3"	96	12	36	3090	1.698,65

KUM SD

KUMLAMA ALICI VERİCİ

EXCEED TS EN ISO 3861



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, madeni levha, taş, beton gibi kum püskürterek temizlenmesi ve parlatılması işlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	41	12	36	1115	621,97
1 1/4"	50	12	36	1445	782,98
1 1/2"	58	12	36	1765	925,36
1 3/4"	65	12	36	2420	1.107,35
2'	71	12	36	2440	1.138,99
2 1/2"	84	12	36	2975	1.635,40
2 3/4"	92	12	36	3250	2.026,54
3'	98	12	36	3610	2.135,55

ÇİMENTO

ÇİMENTO VERİCİ



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1"	37	10	30	622	660,07
11/4"	44	10	30	817	769,79
1 1 /2"	50	10	30	945	904,00
2"	64.5	10	30	1421	1.110,48
2 1/2"	77	10	30	1733	1.601,70
3"	90	10	30	2090	2.028,73
4"	118	10	30	3252	3.032,32
5"	146	10	30	4840	4.484,53
6"	172	10	30	6000	5.769,70
8"	225	10	30	8705	6.926,62

ÇİMENTO SD

ÇİMENTO ALICI-VERİCİ



Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, toz, kum, çimento, alçı gibi maddelerin nakil ve dökme işlemlerinde.

İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1'	39	10	30	880	859,41
11/4"	45	10	30	1045	1.005,11
1 1/2"	52	10	30	1395	1.074,98
2'	66	10	30	1975	1.345,41
2 1/2"	78.5	10	30	2315	1.978,95
3'	92	10	30	3117	2.377,45
4'	120	10	30	4550	3.537,76
5'	149	10	30	6697	5.552,33
6'	174.5	10	30	8807	6.619,90
8'	229	10	30	13690	8.428,05

SIVA 40

BETON ENJEKSİYON

Aşınmaya dayanıklı, iletken tabii kauçuktan mamul, sıva, şap, harç, alçı ve hazır betonun makine ile transfer ve püskürtme işlemlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	40	120	90	452,86
1"	38	40	120	110	532,75
11/4"	46	40	120	160	607,31
13/8"	49	40	120	175	745,85
11/2"	54	40	120	190	873,71
2"	68	40	120	280	1.150,74
2 3/8"	80	40	120	340	1.317,88
21/2"	83.5	40	120	375	1.416,72
2 5/8"	85	40	120	390	1.449,66
3"	96	40	120	440	1.917,91
4"	122	40	120	580	4.078,75
5"	156	40	120	750	5.070,94

SILOBAS

SİLOBAS

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuktan mamul, kamyon ve silolardan her türlü kuru çimento, aşındırıcı toz, kireç gibi maddelerin nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
2"	60.4	5	15	960	604,64
2 1/2"	73	5	15	1175	756,27
3"	86	5	15	1392	851,61
3 1/2"	100	5	15	1770	1.054,78
4"	112	5	15	2025	1.209,71
4"	115	5	15	2550	1.354,82
4"	117	5	15	3177	1.596,82
5"	137	5	15	3276	1.693,43
6"	164	5	15	3414	2.061,26
8"	215	5	15	4660	2.806,42

BETON UÇ 85

RAKORLU BETON UÇ

Aşınmaya dayanıklı iletken tabii ve CRB kauçuktan mamul, her türlü hazır beton pompalama ve dökme işlerinde.



İÇ	BOY	TEK UCU RAKORLU	İKİ UCU RAKORLU
inch	mt	TL/Ad.	TL/Ad.
4"	1,5	11.499,70	16.992,47
4"	2	11.499,70	18.998,12
4"	3	17.496,48	22.999,41
4"	4	21.497,67	27.000,70
4"	5	25.498,93	30.991,63
4"	6	29.500,09	34.992,89
5"	1,5	12.939,68	18.741,06
5"	2	15.326,19	21.127,40
5"	3	20.088,51	25.889,79
5"	4	24.850,89	30.652,24
5"	5	29.613,31	35.414,59
5"	6	34.375,69	40.176,98

SPRING D/10

İÇME SUYU VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında ve içme suyu nakillerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	385	344,57
5/8"	26	10	30	509	411,05
3/4"	30	10	30	634	475,71
1"	37	10	30	820	611,49
11/4"	44	10	30	1080	805,39
1 1/2"	51	10	30	1365	1.006,76
2"	65	10	30	1910	1.282,63
2 1/2"	77.5	10	30	2330	1.849,42
3"	92	10	30	3030	2.438,56
4'	117.5	10	30	3955	3.639,04

SPRING SD/10

İÇME SUYU ALICI VERİCİ

FDA'YA UYGUN

İçme suyunun özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, içme suyu istasyonlarında emme ve basma işlerinde.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2	24	10	30	540	429,08
5/8'	28	10	30	650	502,57
3/4'	31	10	30	730	573,32
1"	38	10	30	984	749,40
11/4"	45	10	30	1260	925,39
1 1 /2"	52	10	30	1690	1.215,57
2"	66	10	30	2335	1.528,81
2 1/2"	78.5	10	30	2860	2.194,63
3"	93	10	30	3805	2.923,22
4"	118.5	10	30	4835	4.250,62

KREMA D/10

SÜT & NEBATİ YAĞ VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebati yağ ve yağlı sıvıları nakil işlerinde




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	22	10	30	373	360,18
5/8"	26	10	30	495	433,00
3/4"	30	10	30	613	514,60
1"	37	10	30	793	635,48
11/4"	44	10	30	1048	837,95
1 1/2"	51	10	30	1314	1.040,51
2"	65	10	30	1835	1.326,74
2 1/2"	77.5	10	30	2269	1.943,35
3"	92	10	30	2928	2.562,60
4"	117.5	10	30	3825	3.822,50

KREMA SD/10

SÜT & NEBATİ YAĞ ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz sentetik kauçuktan mamul, süt, nebati yağ ve yağlı sıvıları emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	24	10	30	500	468,24
5/8"	28	10	30	625	560,27
3/4"	31	10	30	705	637,02
1"	38	10	30	955	857,63
11/4"	45	10	30	1225	1.066,50
1 1 /2"	52	10	30	1650	1.281,36
2"	66	10	30	2285	1.654,76
2 1/2"	78.5	10	30	2797	2.438,56
3"	93	10	30	3735	3.097,20
4"	118.5	10	30	4725	4.675,75

BUHAR-DW

GIDA BUHAR

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	7	70	595	576,12
1"	37	7	70	684	839,61
11/4"	44	7	70	1070	956,56
11/2"	51	7	70	1343	1.230,08
2"	65	7	70	1968	1.640,00
2 1/2"	77.5	7	70	2504	2.411,38
3"	92	7	70	3660	3.075,17
4"	117.5	7	70	4825	4.064,69

BUHAR-DW S/D

GIDA BUHAR ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Gıdaya uygun, buhara dayanıklı beyaz özel sentetik kauçuktan mamul, her türlü gıda sanayinde kazanların vb. buharla yıkama işlerinde 165 C'ye kadar sıcaklık dayanıklı.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4	32	7	70	686	633,74
1"	38	7	70	850	923,47
11/4"	47	7	70	1124	1.052,34
11/2"	55	7	70	1734	1.353,02
2"	67	7	70	2200	1.804,07
2 1/2"	83	7	70	3170	2.652,51
3"	100	7	70	4681	3.382,70
4"	126	7	70	6117	4.471,15

MEY D/10

BİRA ŞARAP VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b nakil işlerinde



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	30	556	492,19
1'	37	10	30	719	635,48
11/4"	44	10	30	945	837,95
11/2"	51	10	30	1186	1.040,51
2'	65	10	30	1657	1.326,74
2 1/2"	77.5	10	30	2078	1.943,35
3'	92	10	30	2680	2.562,60
4'	117.5	10	30	3544	3.822,50

MEY SD/10

BİRA ŞARAP ALICI-VERİCİ

FDA'YA UYGUN

Nakledilen maddenin özelliklerini bozmayan, uluslararası gıda şartnamelerine uygun beyaz EPDM kauçuktan mamul, bira, şarap, maden suyu, meyve suları v.b emme ve nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4'	30	10	30	593	637,02
1"	37	10	30	801	857,63
11/4"	44	10	30	1029	1.066,50
11/2"	51	10	30	1430	1.281,36
2"	65	10	30	1981	1.654,76
2 1/2"	77.5	10	30	2244	2.438,56
3"	92	10	30	3285	3.097,20
4"	117.5	10	30	4173	4.675,75

AKARYAKIT HORTUMLARI

POMPA/L

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ DÜZ

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, servis istasyonlarında pompalardan nakil vasıtalarına yakıt dağıtma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2	21,5	16	48	295	438,37
5/8'	26	16	48	425	529,76
3/4'	29	16	48	475	614,25
1"	36.5	16	48	690	813,77

BARREL/16

AKARYAKIT POMPA ÜSTÜ SARGILI

TS EN 1360/TİP1

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	21,5	16	48	342	399,44
5/8"	26	16	48	480	467,64
3/4"	30	16	48	530	489,37
1"	38	16	48	740	650,75
11/4"	45	16	48	1100	863,43

FOSSIL D/10- TS-EN1761:2026

AKARYAKIT VERİCİ

TS-EN1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	625	477,18
1"	37	16	48	730	556,89
11/4"	44	16	48	935	692,38
11/2"	51	16	48	1192	871,36
1 3/4"	59	16	48	1542	1.135,86
2"	67	16	48	1960	1.283,74
2 1/2"	79	16	48	2237	1.641,58
2 3/4"	84	16	48	2577	2.170,69
3"	92	16	48	2727	2.334,08
4"	118	16	48	3710	3.469,87

FOSSIL SD/10- TS-EN1761:2026

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

TS-EN1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	672	532,98
1"	37	16	48	810	672,20
11/4"	44	16	48	1035	843,43
11/2"	51	16	48	1375	1.063,16
2"	67	16	48	2215	1.531,31
2 1/2"	79	16	48	2625	1.807,30
2 3/4"	84	16	48	2982	2.395,53
3"	92	16	48	3375	2.884,56
4"	118	16	48	4415	3.728,05

FOSSIL D/16- EN 1761:2026

AKARYAKIT VERİCİ

EN 1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	625	477,18
1"	37	16	48	730	556,89
11/4"	44	16	48	935	692,38
11/2"	51	16	48	1192	871,36
1 3/4"	59	16	48	1542	1.135,86
2"	67	16	48	1960	1.283,74
2 1/2"	79	16	48	2237	1.641,58
2 3/4"	84	16	48	2577	2.170,69
3"	92	16	48	2727	2.334,08
4"	118	16	48	3710	3.469,87

FOSSIL SD/16- EN 1761:2026

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

EN 1761:2026

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	48	672	532,98
1"	37	16	48	810	672,20
11/4"	44	16	48	1035	843,43
11/2"	51	16	48	1375	1.063,16
2"	67	16	48	2215	1.531,31
2 1/2"	79	16	48	2625	1.807,30
2 3/4"	84	16	48	2982	2.395,53
3"	92	16	48	3375	2.884,56
4"	118	16	48	4415	3.728,05

YAKIT - TS EN 12115 D-16

PETROL / YAĞ VERİCİ 16 BAR

TS EN 12115

Aromatik içeriği %50'ye kadar olan petrol ürünlerinin taşınması için



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	64	632	596,47
1"	37	16	64	777	696,12
11/4"	44	16	64	974	865,48
11/2"	51	16	64	1219	1.089,20
1 3/4"	59	16	64	1516	1.419,82
2"	67	16	64	2007	1.604,68
2 1/2"	79	16	64	2308	2.051,97
3"	92	16	64	2783	2.713,36
4"	118	16	64	3823	4.337,34

YAKIT - TS EN 12115 SD-16

PETROL / YAĞ ALICI-VERİCİ 16 BAR

TS EN 12115

Aromatik içeriği %50'ye kadar olan petrol ürünlerinin taşınması için



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	31	16	64	673	666,22
1"	37	16	64	842	840,25
11/4"	44	16	64	1037	1.054,29
11/2"	51	16	64	1408	1.328,95
2"	67	16	64	2205	1.914,14
2 1/2"	79	16	64	2739	2.259,13
3"	92	16	64	3304	3.605,70
4"	118	16	64	4542	4.660,06

YAKIT D/10

AKARYAKIT VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil nakil işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	28	10	30	444	400,47
1'	35	10	30	574	462,98
11/4"	42	10	30	716	588,60
11/2"	48	10	30	864	740,70
2'	62	10	30	1276	1.091,15
2 1/2"	75	10	30	1632	1.395,31
3'	88	10	30	1984	1.983,90
4'	116	10	30	3193	2.949,36

YAKIT SD/10

AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı % 50'ye kadar olan benzin, mazot, fuel oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	10	30	535	440,92
1"	36	10	30	707	571,39
11/4"	43	10	30	914	716,94
11/2"	49	10	30	1155	903,75
2"	63	10	30	1644	1.301,61
2 1/2"	76	10	30	2129	1.536,24
3"	89	10	30	2768	2.451,99
4"	117	10	30	4035	3.168,78

AKARYAKIT HORTUMLARI

LPG-D

LPG VERİCİ

TS EN 1762 TİP D- Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG aktarma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	392	462,35
5/8"	26	25	100	466	546,35
3/4"	31	25	100	630	680,87
1"	38	25	100	835	886,86
11/4"	45	25	100	1051	1.113,16
11/2"	52	25	100	1210	1.680,17
2"	67	25	100	1832	2.269,58

LPG-SD

LPG ALICI-VERİCİ

TS EN 1762 TİP SD- Ω

LPG'ye dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, LPG emme ve aktarma işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1/2"	23	25	100	441	622,03
5/8"	26	25	100	519	676,85
3/4"	31	25	100	681	742,28
1"	38	25	100	902	964,93
11/4"	45	25	100	1174	1.178,44
11/2"	52	25	100	1504	1.759,04
2"	67	25	100	2196	2.397,23

FUEL HOSE

TEKSTİL TAKVİYELİ YAKIT

SAE J30 R7

Yağlara ve mazota dayanıklı, siyah düz sentetik nitril kauçuktan mamul, içten yanmalı motorlarda yakıt tahliyesinde gres yağı ve genel yağlama işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/16"	10,5	10	30	106	80,04
1/4"	12	10	30	115	88,06
5/16"	14	10	30	145	104,04
3/8"	16	10	30	170	112,03
1/2"	20	10	30	265	160,09
5/8"	24	10	30	350	200,22

UÇAK AERO-C

UÇAK AKARYAKIT VERİCİ

TS EN ISO 1825 TİP C

Yağlara ve akaryakıtlara dayanıklı siyah iletken sentetik nitril kauçuktan mamul, aromatik oranı %30' kadar olan yakıtların uçaklara yerde ikmalinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	20	80	522	679,04
1"	38	20	80	840	952,71
11/4"	45	20	80	1000	1.211,33
11/2"	51	20	80	1155	1.524,21
2"	65	20	80	1710	2.245,48
2 1/2"	80	20	80	2070	2.871,47
3"	92	20	80	2580	4.156,87

KEMI D/10 EPDM

KİMYASAL MADDE VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	29	10	40	475	469,89
1"	35	10	40	600	648,82
11/4"	43	10	40	855	864,96
11/2"	49	10	40	985	1.118,65
2"	64	10	40	1545	1.446,74
2 1/2"	77	10	40	1905	2.043,26
3"	90	10	40	2365	2.733,45
4"	116	10	40	3110	3.925,32

KEMI SD/10 EPDM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ EPDM

Kimyasal maddelere dayanıklı siyah, EPDM kauçuktan mamul, çeşitli asit, baz ve kimyevi madde, deniz ve sanayii suları tahliye ve emme işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	605	563,47
1"	36	10	40	720	778,29
11/4"	44	10	40	1020	1.029,06
11/2"	51	10	40	1355	1.297,49
2"	66	10	40	2080	1.603,37
2 1/2"	79	10	40	2700	2.413,35
3"	92	10	40	3240	3.281,22
4"	118	10	40	4050	4.643,54

KEMI D/10 CSM

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	455	529,60
1"	36	10	40	575	738,39
11/4"	45	10	40	835	976,97
11/2"	51	10	40	965	1.230,43
2"	65	10	40	1475	1.558,66
P 1/2"	79	10	40	1875	2.326,64
3"	92	10	40	2290	3.251,39
4"	118	10	40	3160	4.899,47

KEMI SD/10 CSM

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	590	645,62
1'	36	10	40	700	900,39
11/4"	45	10	40	1005	1.178,37
11/2"	52	10	40	1345	1.476,53
2'	67	10	40	2025	1.827,01
2 1/2"	80	10	40	2630	2.677,25
3'	93	10	40	3190	3.766,05
4'	120	10	40	4255	5.660,09

KEMI D/10 XLPE

KİMYASAL MADDE VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	455	596,58
1"	36	10	40	575	850,13
11/4"	45	10	40	835	1.118,65
11/2"	51	10	40	965	1.409,50
2"	65	10	40	1475	1.886,72
P 1/2"	79	10	40	1875	2.662,31
3"	92	10	40	2290	3.498,43
4"	118	10	40	3160	5.125,14

KEMI SD/10 XLPE

KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ CSM

Yüksek yoğunluklu ve aşındırıcı kimyasal maddelere dayanıklı siyah CSM kauçuktan mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, baz ve aşındırıcı kimyevi madde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	590	786,50
1"	36	10	40	700	1.066,15
11/4"	45	10	40	1005	1.342,32
11/2"	52	10	40	1345	1.640,61
2"	67	10	40	2025	2.080,56
2 1/2"	80	10	40	2630	2.790,39
3"	93	10	40	3190	3.929,28
4"	120	10	40	4255	5.915,39

KİMYASAL MADDE HORTUMLARI

KEMI D/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	10	40	563	686,12
1"	36	10	40	662	977,72
1 1 /4"	45	10	40	1023	1.286,38
1 1 /2"	51	10	40	1181	1.620,87
2"	65	10	40	1742	2.169,74
2 1/2"	79	10	40	2224	3.061,71
3"	92	10	40	2694	4.296,64
4"	118	10	40	3752	6.483,33

KEMI SD/10 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme vet ahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4	31	10	40	690	904,46
1"	37	10	40	815	1.309,53
1 1 /4"	45	10	40	1120	1.543,66
1 1 /2"	52	10	40	1495	1.886,80
2"	67	10	40	2275	2.392,75
21/2"	80	10	40	2775	3.361,77
3"	93	10	40	3315	4.733,83
4"	120	10	40	4880	7.126,57

KEMI D/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4"	30	16	64	612	823,30
1"	36	16	64	755	1.173,19
11/4"	45	16	64	941	1.543,66
1 1 /2"	51	16	64	1196	1.945,21
2"	65	16	64	1939	2.603,68
2 1/2"	79	16	64	2301	3.674,01
3"	92	16	64	2747	5.155,90
4"	118	16	64	3785	7.780,01

KEMI SD/16 UHMW-PE

ASİT SOLVENT VE KİMYASAL MADDE ALICI-VERİCİ

Tüm yaygın kimyasallara dayanıklı, saydam UHMW-PE' den mamul, kimya sanayiinde yüksek yoğunluklu asit, alkol, yüksek aromatik değerli solventler, petrol ürünleri vb. emme vet ahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
3/4'	31	16	64	674	1.085,43
1"	37	16	64	826	1.571,42
1 1 /4"	45	16	64	1044	1.852,44
1 1 /2"	52	16	64	1393	2.264,20
2"	67	16	64	2245	2.871,33
2 1/2"	80	16	64	2620	4.034,08
3"	93	16	64	3223	5.680,59
4"	120	16	64	4568	8.551,89



PVC Hortumlar

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR	40
ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR (BOSPHORUS)	45
YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)	47
BAHÇE SULAMA HORTUMLARI	49
ÖRGÜLÜ HORTUMLAR	51

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

TEOS

GIRTLAK-LAVABO SİFON

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde lavobo sifon altlarında, her türlü su, deterjan, hafif kimyasallar, emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ		PB	Ağr	TL
inch	mm		bar	gr/m	m
5/8"	16		8	120	48,13
3/4"	19		6	140	53,85
1"	25		6	180	66,31
1 1/7"	29		6	200	71,68
11/4"	32		5	220	78,89
11/2"	38		5	260	96,21
2"	51		4	400	127,52

TROY LD

HAFİF HİZMET SU VERİCİ


Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	24	8	240	72,91
1"	25	22	8	290	88,32
	30	21	8	345	104,96
11/4"	32	20	8	370	112,36
	35	19	8	415	126,05
11/2"	38	18	8	485	147,38
	40	18	8	505	153,04
	45	17	8	570	174,83
2"	51	15	8	700	212,10
	55	13	7	765	261,58
	60	13	7	825	281,60
2 1/2"	63	13	7	880	299,50
	70	12	7	1100	357,86
3"	76	12	7	1250	406,05
	80	12	6	1400	485,78
	90	11	6	1650	501,96
4"	102	11	6	1850	617,84
	110	10	5	2200	702,33
	120	10	4	2700	820,30
5"	127	10	4	3000	911,30
6"	152	9	3	3700	1.124,10
8"	203	6	2	5950	1.807,40

TROY SLD

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	23	7	200	69,26
1"	25	20	6	250	79,66
11/4"	32	18	6	320	102,01
11/2"	38	16	6	420	127,52
2"	51	13	6	645	195,77
2 1/2"	63	11	6	810	245,72
3"	76	10	6	1150	348,99
4"	102	10	6	1710	519,00

SIMENA


Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ		VAKUM	Ağr	TL
inch	mm		m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19		6	150	57,50
1"	25		6	170	73,68
11/4"	32		6	275	89,89
11/2"	38		6	340	122,31
2"	51		5	540	191,10
21/2"	63		5	840	293,08
3"	76		5	1110	400,16
4"	102		5	1470	540,36
5"	127		5	2180	728,97
6"	152		5	2290	775,85
8"	203		5	3980	1.382,40

ORCA

Hortumumuz, balık çiftliklerinde; balıkların kuluçkahanelerden, ağlardan veya havuzlardan teknelere, canlı taşıma tanklarına ya da işleme tesislerine transferi için tasarlanmıştır.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
6"	152	6	9,5	5600	2.376,09
8"	203	6	9,5	9300	4.079,70
10"	254	4,5	9,5	14000	6.595,56
12"	304	4,5	9,5	16000	8.159,39
14"	355	4	9	22000	9.921,70
16"	406	3	9	27000	11.672,21

TROY ST

STANDART HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	26	8	280	85,13
1"	25	24	8	350	106,28
	30	22	8	440	133,75
11/4"	32	21	8	460	139,96
	35	20	8	520	158,13
11/2"	38	19	8	570	173,05
	40	19	8	590	179,28
	45	19	8	670	203,56
2"	51	16	8	830	252,19
	55	15	7	880	280,07
	60	15	7	950	302,11
21/2"	63	15	7	1000	318,20
	70	13	7	1150	374,95
3"	76	13	7	1450	461,40
	80	13	6	1530	520,78
	90	13	6	1750	556,91
4"	102	12	6	2150	684,16
	110	11	5	2450	771,58
	120	11	5	2900	881,12
5"	127	11	4	3200	972,17
6"	152	10	3	4200	1.275,97
8"	203	8	2	6400	1.944,31

MEDUSA MD

ORTA HİZMET ALICI VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde, kanalizasyonlarda su, tuzlu su, hafif kimyasallar, orta hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	32	9	360	120,06
1"	25	28	9	480	160,10
	30	24	9	550	183,46
11/4"	32	24	9	580	193,56
	35	24	9	640	213,48
11/2"	38	24	9	670	223,49
	40	24	9	700	233,56
	45	22	9	870	277,33
2"	51	22	9	975	310,86
	55	20	9	1080	344,26
	60	20	9	1250	398,47
2 1/2 "	63	20	9	1350	430,37
	70	18	9	1580	503,64
3"	76	18	9	1700	542,02
	80	15	9	1800	573,76
	90	15	8	2100	669,42
4"	102	14	8	2600	828,87
	110	13	8	2900	924,49
	120	13	7	3200	1.020,06
5"	127	12	7	3650	1.163,55
6"	152	11	7	5100	1.625,81
8"	203	9	6	7850	2.502,51

TERMOSSOS

HAVUZ-JAKUZİ

Çok kuvvetli ve esnek düz beyaz PVC iç yüzey, havuzlarda, jakuzilerde ılık su tahliye işlerinde



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
	15	30	7	180	59,98
	20	27	7	250	83,44
1"	25	27	7	410	136,76
	28	27	7	280	93,42
11/4"	32	36	7	600	191,22
	40	27	7	730	232,63
	42	24	7	720	229,57
	43	24	7	680	216,76
	55	24	7	930	296,49

PEGASUS MD

ORTA HİZMET AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, akaryakıtlara ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL malzemeden (istek üzerine süper elastik soğuk dayanımlı malzeme) mamul, orta hizmet, akaryakıt ve fuel-oil emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	35	9	360	142,23
1"	25	26	9	480	189,51
11/4"	32	22	9	580	229,20
11/2"	38	22	9	670	264,69
	40	22	9	700	276,38
2"	51	20	9	975	385,03
	55	18	9	1080	426,31
	60	18	9	1250	493,70
21/2"	63	18	9	1350	533,12
	70	16	9	1580	623,92
3"	76	16	9	1700	671,26
	80	13	9	1800	710,80

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

HERAKLES HD

AĞIR HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuwetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde su, tuzlu su, hafif kimyasal v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	40	9	450	150,12
1"	25	38	9	570	190,18
	30	30	9	650	216,79
11/4"	32	30	9	680	226,80
	35	30	9	730	243,53
11/2"	38	30	9	780	260,20
	40	30	9	810	270,15
	45	25	9	960	306,04
2"	51	25	9	1150	366,64
	55	25	9	1350	430,37
	60	25	9	1550	494,10
2 1/2 "	63	25	9	1600	510,03
	70	20	9	1800	573,76
3"	76	20	9	1950	621,59
	80	20	9	2100	669,42
	90	17	9	2400	765,10
4"	102	15	9	3250	1.036,11

LAGINA

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde, özellikle çok soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	19	9	360	156,29
1"	25	19	9	480	208,20
	30	17	9	550	238,87
11/4"	32	16	9	580	251,79
	35	15	9	640	277,85
11/2"	38	15	9	670	290,81
	40	14	9	700	294,04
	45	14	9	870	365,59
2"	51	14	9	975	409,43
	55	14	9	1080	453,55
	60	14	9	1250	525,04
2 1/2 "	63	13	9	1350	567,07
	70	11	9	1580	663,68
3"	76	11	9	1700	714,05
	80	11	9	1800	755,99
	90	9	8	2100	882,16
4"	102	9	8	2600	1.091,90

KNIDOS

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. özellikle çok aşırı soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	18	9	360	186,74
1"	25	18	9	480	248,96
	30	16	9	550	285,47
11/4"	32	15	9	580	300,85
	35	14	9	640	331,95
11/2"	38	14	9	670	347,64
	40	13	9	700	355,75
	45	13	9	870	423,80
2"	51	13	9	975	474,94
	55	13	9	1080	526,02
	60	13	9	1250	608,85
2 1/2 "	63	12	9	1350	657,54
	70	10	9	1580	769,65
3"	76	10	9	1700	827,89
	80	10	9	1800	876,82
	90	9	8	2100	1.022,98
4"	102	9	8	2600	1.266,39

LYMRA HD - PU

AĞIR HİZMET AŞINMAZ ALICI-VERİCİ

Çok kuwetli ve esnek düz PU iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarimda, sanayide, inşaatlarda ve kanalizasyonlarda her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
	40	30	9	810	402,03
	45	25	9	960	476,45
2"	51	25	9	1150	570,69
	60	25	9	1550	769,28
3"	76	20	9	1950	967,75
	80	20	9	2100	1.042,14
4"	102	15	9	3250	1.612,95
	120	15	8	3800	1.885,86
5"	127	15	8	4150	2.059,56
6"	152	12	7	6200	3.076,98

LETOON ST

STANDART HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	26	7	280	104,41
1"	25	24	6	350	130,44
	30	22	6	440	163,96
11/4"	32	21	6	460	171,36
	35	20	6	520	193,74
11/2"	38	19	6	570	212,44
	40	19	6	590	219,80
	45	19	6	670	228,89
2"	51	16	6	830	283,59
	55	15	6	880	300,67
	60	15	6	950	324,52
21/2"	63	15	6	1000	341,58
	70	13	6	1150	393,04
3"	76	13	6	1450	495,45
	80	13	6	1530	522,74
	90	13	6	1750	597,92
4"	102	12	6	2150	734,59

LETOON MD

ORTA HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	32	9	360	130,56
1"	25	28	9	480	178,89
	30	24	9	550	204,95
11/4"	32	24	9	580	216,09
	35	24	9	640	238,41
11/2"	38	24	9	670	249,64
	40	24	9	700	260,91
	45	22	9	870	297,29
2"	51	22	9	975	333,18
	55	20	9	1080	369,00
	60	20	9	1250	427,08
2 1/2 "	63	20	9	1350	461,25
	70	18	9	1580	539,90
3"	76	18	9	1700	580,92
	80	15	9	1800	614,93
	90	15	8	2100	717,56
4"	102	14	8	2600	888,33

LIKYA ST

STANDART HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan likör, şarap, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	26	7	280	104,41
1"	25	24	6	350	130,44
	30	22	6	440	163,96
11/4"	32	21	6	460	171,36
	35	20	6	520	193,74
11/2"	38	19	6	570	212,44
	40	19	6	590	219,80
	45	19	6	670	228,89
2"	51	16	6	830	283,59
	55	15	6	880	300,67
	60	15	6	950	324,52
2 1/2 "	63	15	6	1000	341,58
	70	13	6	1150	393,04
3"	76	13	6	1450	495,45
	80	13	6	1530	522,74
	90	13	6	1750	597,92
4"	102	12	6	2150	734,59

LIKYA HD

AĞIR HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan her türlü likör ve alkollü içecekler, şaraplar, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	40	9	450	167,71
1"	25	38	9	570	212,43
	30	30	9	650	242,27
11/4"	32	30	9	680	253,42
	35	30	9	730	272,02
1 1/2"	38	30	9	780	290,69
	40	30	9	810	301,80
	45	25	9	960	327,93
2"	51	25	9	1150	393,04
	55	25	9	1350	461,25
	60	25	9	1550	529,59
2 1/2 "	63	25	9	1600	546,65
	70	20	9	1800	614,93
3"	76	20	9	1950	666,32
	80	20	9	2100	717,56
	90	17	9	2400	820,05
4"	102	15	9	3250	1.110,44

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

URARTU LD

HAFİF HİZMET HAVALANDIRMA

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ	İÇ	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	3	100	47,46
1"	25	3	110	51,70
	30	3	145	58,20
11/4"	32	3	160	64,13
	35	3	175	70,24
1 1/2"	38	3	200	80,37
	40	2,5	205	82,27
2"	51	2,5	300	114,90
2 1/2"	63	2,5	470	160,06
	70	2,5	510	173,73
3"	76	2	560	190,79
	90	2	680	231,65
4"	102	2	760	259,04
	120	1,5	1000	340,70
5"	127	1,5	1120	381,74
6"	152	1	1500	510,92
8"	203	1	2200	749,45

URARTU ST

STANDART HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ	İÇ	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	3	110	51,88
1"	25	3	150	68,67
	30	3	190	76,47
1 1/4"	32	3	200	80,37
	35	3	230	92,16
1 1/2"	38	3	240	96,33
	40	2,5	280	112,36
2"	51	2,5	395	151,47
2 1/2"	63	2,5	520	177,38
	70	2,5	580	197,58
3"	76	2,5	640	217,96
	90	2	780	265,79
4"	102	2	970	331,30
	120	2	1200	408,97
5"	127	1,5	1250	425,95
6"	152	1,5	1600	545,03
8"	203	1	2400	817,54

SALAMIS MD

ORTA HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



İÇ	İÇ	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	6	120	55,41
1"	25	6	175	70,24
	30	6	210	84,36
11/4"	32	6	240	88,20
	35	6	265	96,36
11/2"	38	6	310	110,55
	40	6	330	117,64
2"	51	6	450	153,44
2 1/2"	63	5,5	620	211,18
	70	5	700	238,50
3'	76	5	780	265,79
4'	102	5	1100	374,89
	120	4,5	1500	510,92
5'	127	4,5	1600	545,03
6'	152	4	2000	681,54
8"	203	3	2650	902,76
10"	254	2	3000	1.022,09

EPHESOS

YANMAZ-GAZ BORULARI İZALASYON KILIFI

Alev karşısında kendi kendine sönen çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, gaz borularının korunmasında ve izole edilmesinde.



İÇ	İÇ	Ağr	TL
inch	mm	gr/m	m
	10	75	28,06
1/2"	12	80	29,93
	14	85	31,80
5/8"	16	95	35,61
	18	105	39,17
	20	120	44,85
	22	135	50,50
1"	25	160	59,83
	28	190	71,04
	30	195	72,91
1 1/4"	32	205	76,75
	35	230	85,99
1 1/2"	38	250	93,54
	40	280	104,68
	45	350	130,99
2"	51	430	160,95
	60	525	196,32

BOSPHORUS

ÇELİK SPİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	47,68
	14	18	9	200	53,12
5/8"	16	18	9	225	59,56
	18	18	9	280	74,04
3/4"	20	15	9	340	89,95
1"	25	15	9	510	134,89
	30	13	9	600	158,84
11/4"	32	13	9	650	172,10
	35	12	9	730	193,21
11/2"	38	12	9	800	211,73
	40	9	9	870	230,17
	45	9	8	1100	291,11
2"	51	9	8	1200	317,58
	60	7	7	1800	476,42
2 1/2"	63	7	7	1950	516,07
	70	6	7	2200	582,08
3"	76	6	7	2500	661,72
	80	6	7	2700	714,46
	90	6	6	3000	793,98
4"	102	6	6	3400	899,84
	105	6	6	3490	923,54
	114	6	6	4380	1.159,13
5"	127	6	6	4700	1.243,75
6"	152	6	6	6350	1.680,46

BOSPHORUS FOOD

ÇELİK SPİRALLİ GIDAYA UYGUN

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	52,41
	14	18	9	200	58,38
5/8"	16	18	9	225	65,55
	18	18	9	280	81,48
3/4"	20	15	9	340	98,99
1"	25	15	9	510	148,44
	30	13	9	600	174,71
11/4"	32	13	9	650	189,24
	35	12	9	730	212,61
11/2"	38	12	9	800	232,90
	40	9	9	870	253,17
	45	9	8	1100	320,17
2"	51	9	8	1200	349,32
	60	7	7	1800	523,95
21/2"	63	7	7	1950	567,68
	70	6	7	2200	640,37
3"	76	6	7	2500	727,91
	80	6	7	2700	785,86
	90	6	6	3000	873,38
4"	102	6	6	3400	989,85
	105	6	6	3490	1.015,95
	114	6	6	4380	1.275,07
5"	127	6	6	4700	1.368,11
6"	152	6	6	6350	1.848,58

ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

BPSHORUS +

ÇELİK SPİRALLİ

Çok kuwetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	36	9	190	53,96
	14	36	9	230	65,15
5/8"	16	36	9	260	73,77
	18	33	9	295	83,73
3/4"	20	30	9	340	96,45
1"	25	30	9	520	147,34
	30	27	9	630	178,73
11/4"	32	27	9	660	187,08
	35	27	9	750	212,76
11/2"	38	27	9	800	226,81
	40	27	9	950	269,40
	45	27	9	1150	325,99
2"	51	21	9	1330	376,99
	60	18	9	1850	524,56
2 1/2"	63	18	9	2000	567,26
	70	15	9	2300	652,33
3"	76	13	9	2600	737,22
	80	12	9	2750	779,77
	90	12	9	3100	879,12
4"	102	9	9	3700	1.049,25
	105	9	9	3850	1.091,76
	114	9	9	4500	1.276,12
5"	127	9	9	4700	1.332,86
6"	152	7	9	6900	1.956,79

BOSPHORUS-SAN

SIHHİ TESİSAT HORTUMU

Her türlü su, meşrubat, maden suyu, meyve suları, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle gemilerde, tersanelerde, drenaj sistemlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde ve makinalarında vb. yerlerde.




İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
1/2"	12	21	9	180	57,39
	14	18	9	200	63,93
5/8"	16	18	9	225	71,87
	18	18	9	280	89,34
3/4"	20	15	9	340	108,56
1"	25	15	9	510	162,67
	30	13	9	600	191,45
11/4	32	13	9	650	207,45
	35	12	9	730	232,99
11/2'	38	12	9	800	255,31
	40	9	9	870	277,70
	45	9	8	1100	351,00
2"	51	9	8	1200	382,87
	60	7	7	1800	574,36
21/2'	63	7	7	1950	622,36
	70	6	7	2200	702,16
3"	76	6	7	2500	797,95
	80	6	7	2700	861,63
	90	6	6	3000	957,43
4"	102	6	6	3400	1.085,14
	105	6	6	3490	1.113,81
	114	6	6	4380	1.397,88
5"	127	6	6	4700	1.499,98
6"	152	6	6	6350	2.026,57

BOSPHORUS ST

ÖRGÜLÜ & ÇELİK SPİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	PB	VAKUM	Ağr	TL
inch	mm	bar	m/H_2O	gr/m	m
3/4"	19	45	9	420	134,12
1"	25	45	9	680	217,09
11/4"	32	45	9	800	255,31
11/2"	38	45	9	1150	367,07
	40	45	9	1200	382,87
	45	45	9	1400	446,84
2"	51	45	9	1600	510,56

TYANA S

SÜPER HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
11/2"	38	3	6	195	60,05
	40	3	6	205	62,96
	48	3	6	240	73,86
2	52	3	6	260	79,39

TYANA L

STANDART HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
1 1/4"	32	7	21	190	72,42
	35	6	18	210	80,00
11/2"	38	6	18	225	84,89
	40	5	15	235	88,72
	45	5	15	265	100,11
	48	5	15	280	105,79
2"	52	5	15	305	115,80
	60	5	15	355	135,32
2 1/2"	63	4	12	370	148,46
	70	4	12	420	159,57
3"	76	4	12	460	174,40
	81	4	12	495	203,56
	90	4	12	580	220,14
4"	102	4	12	650	244,40
	110	4	12	780	294,95
	127	4	12	1000	377,07
6"	153	3	9	1300	491,40
8"	203	3	9	2050	773,98

TYANA SL

HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
	32	5	14	175	69,59
1 1/2"	38	4	12	205	81,29
2'	52	4	12	275	109,35
	60	3,5	10	330	130,99
2 1/2"	63	3,5	10	360	143,24
3'	76	3,5	10	420	166,97
	81	3	8	460	183,06
4'	102	3	8	600	238,56
6"	153	2,5	7	1200	477,40

YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)

TYANA M

ORTA HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimayasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
	20	10	30	160	65,05
1"	25	10	30	195	79,39
	30	10	30	230	95,17
11/4"	32	9	27	240	98,39
	35	8	24	280	114,38
1 1/2"	38	8	24	300	123,78
	40	8	24	325	133,17
	45	8	24	355	144,07
2"	52	8	24	410	166,60
	55	8	24	490	206,33
	60	8	24	540	222,20
2 1/2"	63	8	24	565	230,15
	70	7	21	620	253,88
3"	76	7	21	685	279,27
	81	7	21	740	301,62
	84	7	21	770	312,70
	90	7	21	870	353,90
4"	102	7	21	1000	406,21
	110	7	21	1150	468,13
5"	127	6	18	1350	547,48
6"	153	4	12	1650	671,26
8"	203	2,5	7,5	2300	936,29

TYANA H

AĞIR HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide ağır hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimayasallar v.b tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
11/2"	38	16	48	455	195,18
	40	16	48	500	215,78
	45	16	48	560	246,05
2"	51	16	48	680	291,97
	55	15	45	730	314,23
2 1/2"	63	15	45	900	387,14
	70	14	42	990	425,24
3"	76	12	36	1075	460,18
	90	11	33	1255	539,56
4"	102	10	30	1550	666,35
5"	127	8	24	1955	841,09
6"	153	6	18	2605	1.118,61
8"	203	4	12	3405	1.459,76

TYANA MINE

ALEVE DAYANIKLI YASSI VERİCİ

Madenlerde aleve dayanıklı su tahliye hortumu.



İÇ	İÇ	ÇB	BP	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	gr/m	m
10 BAR					
11/2"	38.1	10	30	330	160,28
2"	50.8	10	30	510	247,74
2 1/2"	63.5	10	30	750	364,39
14 BAR					
11/2"	38.1	14	42	370	179,87
2"	50.8	14	42	540	262,41
2 1/2"	63.5	14	42	770	374,13

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ECO

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	6	4	12		70	23,91
5/16"	8	4	12		90	30,67
3/8"	10	4	12		95	32,51
1/2"	12,5	3	10		100	34,08
5/8"	16	3	10		140	47,77
3/4"	19	3	10		160	52,28
1"	25	2,5	7		270	87,46
11/4"	32	2,5	7		410	133,75
11/2"	38	2,5	7		560	183,46
	40	2	5		590	202,40
	45	2	5		760	249,80
2"	50	2	5		950	317,03

HERMES

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	10	14,6	5	15	110	37,33
1/2"	12,5	16,5	5	15	115	39,17
5/8"	16	20,3	5	15	150	54,86
3/4"	19	23,5	5	15	190	60,08
1"	25	30,5	4	12	300	100,57
11/4"	32	38,3	4	12	425	153,83
11/2"	38	46	4	12	650	211,02
	40	48	4	12	680	232,76
	45	54	4	12	860	287,25
2"	50	60	4	12	1080	364,52

METEOR

PVC SULAMA

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde



İÇ	İÇ	ÇB	PB		Ağr	TL
inch	mm	bar	bar		gr/m	m
1/4"	6	5	15		80	22,22
5/16"	8	5	15		95	26,28
3/8"	10	5	15		115	32,08
1/2"	12,5	5	15		145	40,22
5/8"	15,5	5	15		175	48,57
3/4"	19	5	15		220	61,09
1"	25	4	12		340	94,24
11/4"	32	4	12		450	125,04

FLORA

PVC SULAMA

Siyah PVC alt kat karışım, renkli üst kattan mamul, her türlü bahçe ve çiçek sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
3/8"	10	14,5	5	15	130	35,89
1/2"	13	17,1	5	15	150	41,60
5/8"	16	20,4	5	15	195	54,09
3/4"	19	23,6	4	12	240	66,52
1"	25	30,2	4	12	350	97,04
1 1/4"	32	38	4	12	460	127,71

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ÇEŞME

BAHÇE TURUNCU

Sarı PVC alt kat karışım, turuncu üst kattan mamul ev, bahçe tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	44,24
5/8"	16	20,7	10	30	200	55,60
3/4"	19	24	10	30	245	67,84
1"	25	30,5	7	21	355	98,70
	30	38	7	21	600	160,95
1 1/4"	32	40	7	21	625	169,18
1 1/2"	38	46	5	15	730	198,31
	40	48	5	15	765	208,08
	45	55	5	15	1100	293,97
2"	50	60	3	9	1910	324,49

MARMARİS

BAHÇE MAVİ

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattan mamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	13	17,6	10	30	160	44,24
5/8"	16	20,7	10	30	200	55,60
3/4"	19	24	10	30	245	67,84
1"	25	30,5	7	21	355	98,70
	30	38	7	21	600	160,95
11/4"	32	40	7	21	625	169,18
1 1/2"	38	46	5	15	730	198,31
	40	48	5	15	765	208,08
	45	55	5	15	1100	293,97
2"	50	60	3	9	1910	324,49

BODRUM

BAHÇE YEŞİL

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2'	13	17,6	10	30	160	44,24
5/8'	16	20,7	10	30	200	55,60
3/4'	19	24	10	30	245	67,84
1"	25	30,5	7	21	355	98,70
	30	38	7	21	600	160,95
11/4"	32	40	7	21	625	169,18
11/2"	38	46	5	15	730	198,31
	40	48	5	15	765	208,08
	45	55	5	15	1100	293,97
2"	50	60	3	9	1210	324,49

CARAMEL

BAHÇE-SERA FLORESAN

Çok esnek PVC iç yüzey. Bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.



İÇ	İÇ				Ağr	TL
inch	mm				gr/m	m
1/2"	12,5				125	34,69
1/2"	12,5				160	44,24
5/8"	16				170	47,16
3/4"	19				220	61,09
3/4"	19				240	66,52
1"	25				340	94,24
11/4"	32				500	138,58
11/2"	38				700	194,17

OLYMPOS LD

HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	11	20	60	85	27,23
5/16"	8	13	20	60	105	33,80
3/8"	10	15	20	60	125	40,31
1/2"	13	18	15	45	150	48,10
5/8"	16	21	14	42	185	59,34
3/4"	19	25	13	39	270	86,97
1"	25	32	9	27	385	123,75

OLYMPOS FOOD

HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

Gıdaya Uygun



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	20 6	11	20	60	85	29,84
5/16"	20 8	13	20	60	105	37,24
3/8"	2010	15	20	60	125	44,24
1/2"	15 13	18	15	45	150	53,01
5/8"	1416	21	14	42	185	65,33
3/4"	1319	25	13	39	270	95,48
1"	25	32	9	27	385	136,12

OLYMPOS ST

PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	25	75	105	33,80
5/16"	8	14	25	75	130	41,81
3/8"	10	16	20	60	155	49,86
1/2"	13	19	16	48	190	61,09
5/8"	16	22	16	48	225	72,30
3/4"	19	26	14	42	310	99,65
1"	25	33	10	30	450	144,40
1 1/4"	32	40	8	24	580	186,13
1 1/2"	38	48	7	21	880	282,46
	40	50	6	18	890	285,75
	45	55	6	18	990	317,92
2"	50	61	6	18	1200	385,18

OLYMPOS HD-OIL

AĞIR HİZMET ÖRGÜLÜ PVC AKARYAKIT

Ağır hizmet akaryakıt ve endüstriyel yağlar tahliye işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/32"	4	10	24	72	90	31,89
1/4"	6	12	23	69	110	38,80
5/16"	8	14	23	69	140	49,49
3/8"	10	16	21	63	155	54,83
1/2"	12	18,2	20	60	195	68,86
5/8"	16	24	18	54	320	113,19
3/4"	19	27	16	48	365	128,94
1"	25	34	13	39	520	183,67
11/4"	32	41	8	24	650	229,48
11/2"	38	48,4	7	21	890	314,36
2"	50	61	6	18	1220	430,77

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

TERMO SU

THERMORUB® ALÇAKBASINÇLI SU

TS 8507

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/2"	12,5	18	7	21	173	32,76
5/8"	16	22	7	21	232	44,16
3/4"	19	26	7	21	320	61,43
1"	25	33	7	21	492	90,00
11/4"	32	41	7	21	670	128,41
11/2"	38	50	7	21	1023	207,22
2"	50	62	7	21	1298	265,51

ODEON

PÜLVERİZATÖR (İLAÇLAMA) 50-75-90 BAR

Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
50 BAR						
5/16"	8	14	50	150	145	32,76
3/8"	10	17	50	150	200	45,54
1/2"	12,5	20	50	150	270	67,86
75 BAR						
5/16"	8	15	75	225	175	38,83
3/8"	10	17	75	225	200	45,64
1/2"	12,5	21	75	225	300	69,59
90 BAR						
5/16"	8	15	90	275	185	45,30
3/8"	10	17	90	275	205	45,89
1/2"	12.5	21	90	275	305	69,91

ASSOS

THERMORUB® HAFİF HİZMET HAVA

TS EN ISO 5774

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
10 BAR						
1/2"	12.May	20	10	40	290	65,83
5/8"	16	24	10	40	380	77,54
3/4"	19	28	10	40	500	102,04
1"	25	35	10	40	710	144,53
20 BAR						
1/4"	6	13	20	60	155	35,27
5/16"	8	15	20	60	190	38,83
3/8"	10	17	20	60	225	46,68
1/2"	12,5	21	20	60	335	68,65
5/8"	16	25	20	60	435	88,96
3/4"	19	29	20	60	565	115,44
1"	25	36	20	60	790	161,48
1 1/4"	32	44	20	60	1080	221,03
11/2"	38	50	20	60	1250	255,47
2"	50	64	10	30	1840	376,03

AIR-PUMP

THERMORUB® HAVA POMPA

TS EN ISO 5774

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
3/16"	4,5	11,5	10	40	130	28,68
3/16"	4,7	10	10	40	90	34,63
1/4"	6	15	10	40	220	63,12

ARES

PU-PVC HAVA

TS EN ISO 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	10	20	60	70	28,43
5/16"	8	12	20	60	85	34,41
3/8"	10	15	20	60	125	50,65
1/2"	13	19	20	60	190	76,96

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	12	20	60	125	25,49
1/4"	6	13,5	20	60	175	27,82
5/16"	8	14	20	60	155	26,59
5/16"	8	15	20	60	195	31,91
5/16"	8	16	20	60	225	38,29
	9	16	20	60	210	45,95
3/8"	10	17	20	60	230	36,46
3/8"	10	17,5	20	60	250	43,75
1/2"	12,7	21	20	60	335	60,73

HAVA HORTUMU İKİZ

İKİZ HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
1/4"	6	13	20	60	250	57,84
1/4"	6	13				
1/4"	6	13,5	20	60	350	69,41
1/4"	6	13,5				
5/16"	8	14	20	60	310	59,17
5/16"	8	14				
5/16"	8	15	20	60	390	73,97
5/16"	8	15				
5/16"	8	15	20	60	425	88,76
3/8"	10	17				
3/8"	10	17,5	20	60	500	83,88
3/8"	10	17,5				
1/2"	12,7	21	20	60	670	218,11
1/2"	12,7	21				

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

TÜPGAZ

LPG TÜPGAZ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ	İÇ		ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm		bar	bar	gr/m	m
1/4"	6		12	3,5	105	35,89
5/16"	8		14	3,5	130	44,24
3/8"	10		16	3,5	150	51,36

TORCH

KAYNAK MAKİNESİ HORTUMU

Elektrikli kaynak makinaları için su dağıtımı ve soğutma işlerinde.




İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/32"	4	7	10	30	35	18,14
3/16"	5	8	10	30	40	20,66
1/4"	6	11	10	30	85	34,97
5/16"	8	13	10	30	100	37,02
	9	14	10	30	105	40,77
3/8"	10	15	10	30	120	44,36

TÜPGAZ +

LPG TÜPGAZ ÖRGÜLÜ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ	İÇ				Ağr	TL
inch	mm				gr/m	m
5/16"	8				140	46,66
3/8"	10				150	53,75

FIRE REEL

THERMORUB® YANGIN

TS EN 694+A1

Özel thermorub karışım, yangın söndürme işlerinde, yangın dolaplarında.




İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
12 BAR						
3/4"	19	26	12	42	385	103,85
1"	25	33	12	42	565	152,18
11/4"	33	43	7	25	910	245,28
20 BAR						
1/2"	12,5	19	20	70	235	63,39
3/4"	19	26	20	70	380	114,20
1"	25	33	20	70	560	152,18

TÜPGAZ CC

LPG ÇİFT CİDARLI

TS 1846

LPG'ye dayanıklı özel PVC karışım, evlerde ve mutfaklarda bütan, propan, LPG gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/16"	8	15	20	60	160	55,44
3/8"	10	17	20	60	185	64,25

FUEL

DİZEL

Akaryakıt ve fuel-oil tahliyesinde kullanıma uygun esnek düz akaryakıt ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL alt kat, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı üst kattan mamul, tekstil takviyeli.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/8"	16	25	20	60	415	134,46
3/4"	19	28	20	60	470	152,33
1"	25	34	20	60	595	192,76
1 1/4"	32	44	20	60	1060	343,52

SHOWER

DUŞ HORTUMU

Banyo, şofben, rezervuar bağlantı hortumu.



İÇ	İÇ	DÇ	ÇB	PB	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	bar	gr/m	m
5/16"	7,7	12,4	10	30	90	27,23
5/16"	8	13	10	30	105	27,23
3/8"	9,5	14	10	30	105	31,89

TEKNO

SAF ŞEFFAF PVC HORTUM

Çok kuwetli esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde, otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.



İÇ	DÇ	Ağr	TL
inch	bar	gr/m	m
4	8	45	17,28
5	9	55	20,78
6	8	30	16,02
6	10	60	22,72
7	12	95	36,04
8	10	35	17,84
8	11	55	20,78
8	13	100	37,98
9	14	110	41,78
10	13	70	26,55
10	14	95	36,04
10	16	150	57,01
12.7	16	90	34,08
12.7	17	125	47,52
16	20	140	53,01
16	21	180	68,61
19	23	165	62,65
19	24	210	80,00
25	30	265	100,57
25	31	325	123,50
32	38	405	153,83
38	45	560	212,74
40	48	675	256,15
50	60	1050	398,60



Termoplastik Hortumlar

HİDROLİK HORTUMLAR 58

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI 62

HİDROLİK HORTUMLAR

SELPO MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	47	67,62
5/32"	8	150	600	60	44	70,04
3/16"	8.5	150	600	60	43	75,15
1/4"	11.4	137	548	100	76	95,11
5/16"	13	137	548	115	109	115,07
3/8"	15.5	137	548	125	137	156,52
1/2"	18.6	100	400	180	158	189,28
5/8"	22.7	100	400	205	244	261,63
3/4"	25.5	100	300	240	261	309,24
1"	32.6	75	300	300	449	530,49

SELPO MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	150	600	20	94	160,13
5/32"	8	150	600	60	88	167,67
3/16"	8.5	150	600	60	86	178,95
1/4"	11.4	137	548	100	152	226,64
5/16"	13	137	548	115	218	274,05
3/8"	15.5	137	548	125	274	372,95
1/2"	18.6	100	400	180	316	453,08
5/8"	22.7	100	400	205	488	626,96
3/4"	25.5	100	300	240	522	741,99
1"	32.6	75	300	300	898	1.273,64

SELPO HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	210	840	25	52	97,54
5/32"	9	250	1000	90	59	98,03
3/16"	9.5	230	920	90	64	99,11
1/4"	11.8	200	800	100	89	123,55
5/16"	14	190	760	115	121	133,96
3/8"	16.2	175	700	125	154	178,95
1/2"	20	140	600	180	214	219,03
5/8"	24.1	105	420	205	309	396,53
3/4"	27.5	87	348	240	408	462,50
1"	34	70	280	300	565	610,33

SELPO HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ (SAE 100 R7)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, orta hizmet şartlarında yüksek esneklik mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	210	840	25	104	232,56
5/32"	9	250	1000	90	118	234,59
3/16"	9.5	230	920	90	128	237,22
1/4"	11.8	200	800	100	178	296,52
5/16"	14	190	760	115	242	320,19
3/8"	16.2	175	700	125	308	432,87
1/2"	20	140	600	180	428	524,28
5/8"	24.1	105	420	205	618	951,68
3/4"	27.5	87	348	240	816	1.110,01
1"	34	70	280	300	1130	1.462,74

SELAR-1

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	46	165,07
5/32"	8.2	300	1200	60	52	210,18
3/16"	8.6	250	1000	60	68	212,20
1/4"	11.4	225	900	100	82	228,99
5/16"	13	200	800	115	92	300,23
3/8"	15	190	760	125	102	390,32
1/2"	18.6	175	700	180	136	467,93
5/8"	22.6	150	600	205	217	549,18
3/4"	25.5	130	520	240	245	649,56
1"	32	100	400	300	363	883,32

SELAR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.5	300	1200	20	92	397,85
5/32"	8.2	300	1200	60	104	503,00
3/16"	8.6	250	1000	60	136	505,10
1/4"	11.4	225	900	100	164	549,50
5/16"	13	200	800	115	184	718,15
3/8"	15	190	760	125	204	935,99
1/2"	18.6	175	700	180	272	1.126,17
5/8"	22.6	150	600	205	434	1.317,71
3/4"	25.5	130	520	240	490	1.556,37
1"	32	100	400	300	726	2.119,42

SELAR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	60	175,28
5/32"	7.5	362	1448	90	65	232,56
3/16"	8.9	350	1400	90	74	234,13
1/4"	11.5	345	1380	100	91	255,28
5/16"	12.5	300	1200	115	117	332,86
3/8"	15.5	275	1100	125	144	434,19
1/2"	19.6	190	1000	180	193	521,89
5/8"	22.6	150	800	205	271	610,33
3/4"	27	120	648	240	295	720,67
1"	34	105	560	300	465	982,30

SELAR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ (SAE 100 R8)

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat, poliüretan üst kattan mamul, tek kat aramid takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	420	1620	25	120	420,19
5/32"	7.5	362	1448	90	130	559,34
3/16"	8.9	350	1400	90	148	560,70
1/4"	11.5	345	1380	100	182	610,33
5/16"	12.5	300	1200	115	234	798,21
3/8"	15.5	275	1100	125	288	1.040,90
1/2"	19.6	190	1000	180	386	1.250,09
5/8"	22.6	150	800	205	542	1.462,74
3/4"	27	120	648	240	590	1.729,14
1"	34	105	560	300	930	2.356,02

SELAR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	99	188,12
5/32"	9	400	1600	40	117	210,02
3/16"	11	390	1560	90	164	221,29
1/4"	13	390	1560	100	187	251,05
5/16"	15	330	1320	115	221	274,05
3/8"	18	315	1260	125	312	342,90
1/2"	21	275	1100	180	360	407,93
5/8"	24	195	780	205	433	477,90
3/4"	28	180	720	240	457	549,50
1"	34	160	640	400	619	790,84

SELAR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve prömatik sisteminde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	450	1800	20	198	452,46
5/32"	9	400	1600	40	234	502,13
3/16"	11	390	1560	90	328	530,16
1/4"	13	390	1560	100	374	602,84
5/16"	15	330	1320	115	442	656,92
3/8"	18	315	1260	125	624	820,68
1/2"	21	275	1100	180	720	979,70
5/8"	24	195	780	205	866	1.145,97
3/4"	28	180	720	240	914	1.316,06
1"	34	160	640	400	1238	1.896,73

SELSTEEL-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	110	121,94
5/32"	8.6	300	1200	40	113	131,29
3/16"	9.5	293	1172	90	130	137,21
1/4"	12	287	1148	100	170	148,49
5/16"	13	240	960	115	167	162,24
3/8"	15.5	212	848	125	240	191,37
1/2"	18.7	185	740	180	286	237,71
5/8"	22.5	150	600	205	384	316,65
3/4"	25.7	125	500	240	423	365,29
1"	31.5	100	400	400	496	479,38

SELSTEEL-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	220	292,67
5/32"	8,6	300	1200	40	226	315,08
3/16"	9.5	293	1172	90	260	329,31
1/4"	12	287	1148	100	340	356,37
5/16"	13	240	960	115	334	389,36
3/8"	15.5	212	848	125	480	459,29
1/2"	18.7	185	740	180	572	570,50
5/8"	22.5	150	600	205	768	760,67
3/4"	25.7	125	500	240	846	874,63
1"	31.5	100	400	400	992	1.147,36

SELSTEEL -2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	196	178,86
5/32"	10.5	400	1600	90	197	188,08
3/16"	11.3	390	1560	90	240	195,15
1/4"	13	390	1462	100	279	254,50
5/16"	15	330	1320	115	317	282,57
3/8"	17	315	1180	125	433	332,17
1/2"	20	250	1000	180	476	394,40
5/8"	23.5	195	780	205	590	435,88
3/4"	28	180	720	240	625	487,81
1"	34	160	640	300	794	598,50

SELSTEEL -2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde ağır hizmet şartlarında yüksek esneklik, mineral ve nebati yağlara uygun polyester alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	392	429,27
5/32"	10.5	400	1600	90	394	451,39
3/16"	11.3	390	1560	90	480	468,38
1/4"	13	390	1462	100	558	610,81
5/16"	15	330	1320	115	634	678,17
3/8"	17	315	1180	125	866	797,20
1/2"	20	250	1000	180	952	946,54
5/8"	23.5	195	780	205	1180	1.046,10
3/4"	28	180	720	240	1250	1.170,76
1"	34	160	640	300	1588	1.436,41

SELPAINT MD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	40	84,33
5/32"	8	230	920	60	41	91,81
3/16"	9.5	170	680	60	44	96,84
1/4"	11.4	137	548	100	80	108,98
5/16"	13	137	548	115	95	131,61
3/8"	15.5	137	548	125	130	178,95
1/2"	18.6	125	500	180	146	217,80
5/8"	22.7	105	420	205	231	301,42
3/4"	25.5	100	300	240	277	355,25
1"	32.6	75	300	300	420	610,33

SELPAINT MD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Orta basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, tek kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	7.2	150	920	20	80	202,39
5/32"	8	230	920	60	82	220,36
3/16"	9.5	170	680	60	88	232,41
1/4"	11.4	137	548	100	160	261,63
5/16"	13	137	548	115	190	315,33
3/8"	15.5	137	548	125	260	429,30
1/2"	18.6	125	500	180	292	520,49
5/8"	22.7	105	420	205	462	721,99
3/4"	25.5	100	300	240	554	852,00
1"	32.6	75	300	300	840	1.463,85

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAINT HD

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	227	908	25	50	112,60
5/32"	9	230	920	90	57	114,00
3/16"	9.6	230	920	90	62	114,82
1/4"	11.8	200	800	100	85	131,61
5/16"	14	190	760	115	117	154,05
3/8"	16.2	175	700	125	144	206,47
1/2"	20	150	600	180	203	251,62
5/8"	24.1	105	420	205	296	370,32
3/4"	27.5	100	400	240	293	426,86
1"	34	70	280	300	535	701,95

SELPAINT HD İKİZ

TEKSTİL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA (SAE 100 R7)

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çift kat polyester tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	227	908	25	100	267,72
5/32"	9	230	920	90	114	268,99
3/16"	9.6	230	920	90	124	270,68
1/4"	11.8	200	800	100	170	315,33
5/16"	14	190	760	115	234	367,84
3/8"	16.2	175	700	125	288	494,36
1/2"	20	150	600	180	406	604,53
5/8"	24.1	105	420	205	592	887,23
3/4"	27.5	100	400	240	586	1.023,33
1"	34	70	280	300	1070	1.682,93

SELPAINT ST-1

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	100	110,79
5/32"	8.6	300	1200	40	111	115,28
3/16"	9.5	293	1172	90	128	129,80
1/4"	12	287	1148	100	165	152,72
5/16"	13	240	960	115	162	170,14
3/8"	15.5	212	848	125	231	214,17
1/2"	18.7	185	740	180	263	285,33
5/8"	22.5	150	600	205	368	380,40
3/4"	25.7	125	500	240	404	437,94
1"	31.5	100	400	400	462	574,40

SELPAINT ST-1 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA İKİZ

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.2	325	1300	20	200	275,09
5/32"	8.6	300	1200	40	222	295,82
3/16"	9.5	293	1172	90	256	320,43
1/4"	12	287	1148	100	330	365,29
5/16"	13	240	960	115	324	406,70
3/8"	15.5	212	848	125	462	511,97
1/2"	18.7	185	740	180	526	684,41
5/8"	22.5	150	600	205	736	912,42
3/4"	25.7	125	500	240	808	1.048,35
1"	31.5	100	400	400	924	1.376,27

SELPAINT ST-2

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	172	157,75
5/32"	10.5	400	1600	30	195	174,37
3/16"	11.3	293	1560	35	238	181,70
1/4"	13	390	1462	40	274	199,23
5/16"	15	330	1320	50	312	220,10
3/8"	17	315	1102	60	424	277,71
1/2"	20	250	1000	80	463	372,95
5/8"	23.5	180	875	115	574	495,55
3/4"	28	180	720	160	611	570,50
1"	34	160	640	200	760	748,20

SELPAINT ST-2 İKİZ

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	9.8	450	1800	30	344	378,60
5/32"	10.5	400	1600	30	390	418,50
3/16"	11.3	293	1560	35	476	436,08
1/4"	13	390	1462	40	548	475,43
5/16"	15	330	1320	50	624	527,90
3/8"	17	315	1102	60	848	665,57
1/2"	20	250	1000	80	926	893,28
5/8"	23.5	180	875	115	1148	1.188,53
3/4"	28	180	720	160	1222	1.367,63
1"	34	160	640	200	1520	1.795,56

SELPAINT AR-1

TEKSTİL (ARAMID) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	300	1200	20	45	190,22
5/32"	8.2	300	1200	60	50	241,66
3/16"	8.5	250	1000	60	46	243,15
1/4"	11.4	225	900	100	85	264,05
5/16"	12	200	800	115	88	344,18
3/8"	15	190	760	125	94	449,29
1/2"	17.5	175	700	180	125	539,55
5/8"	22.5	150	600	205	203	631,94
3/4"	25.5	130	520	240	230	745,65
1"	32	100	400	300	334	1.015,92

SELPAINT AR-1 İKİZ

TEKSTİL (ARAMID) ÖRGÜLÜ SOLVENT VE BOYA

Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamul, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8	300	1200	20	90	456,66
5/32"	8.2	300	1200	60	100	577,95
3/16"	8.5	250	1000	60	92	580,37
1/4"	11.4	225	900	100	170	631,94
5/16"	12	200	800	115	176	825,78
3/8"	15	190	760	125	188	1.077,32
1/2"	17.5	175	700	180	250	1.293,64
5/8"	22.5	150	600	205	406	1.513,94
3/4"	25.5	130	520	240	460	1.789,02
1"	32	100	400	300	668	2.438,58

BOYA VE SOLVENT HORTUMLARI

SELPAINT AR-2

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamut, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	58	201,41
5/32"	9	362	1448	90	63	267,72
3/16"	9.3	362	1448	90	62	270,14
1/4"	12	362	1448	100	87	292,65
5/16"	14	350	1400	115	112	382,91
3/8"	16.5	287	1148	125	136	499,34
1/2"	20.2	250	1000	180	182	599,39
5/8"	24	200	800	205	265	701,95
3/4"	28	162	648	240	287	828,25
1"	34	140	560	300	436	1.128,52

SELPAINT AR-2 İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) ÖRGÜLÜ R8 SOLVENT VE BOYA

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan süt kattan mamut, aramid tekstil takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	25	116	482,96
5/32"	9	362	1448	90	126	642,97
3/16"	9.3	362	1448	90	124	644,41
1/4"	12	362	1448	100	174	701,95
5/16"	14	350	1400	115	224	918,38
3/8"	16.5	287	1148	125	272	1.181,16
1/2"	20.2	250	1000	180	364	1.437,68
5/8"	24	200	800	205	530	1.682,93
3/4"	28	162	648	240	574	1.988,17
1"	34	140	560	300	872	2.708,80

SELPAINT AR ST

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.




İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	98	178,95
5/32"	9	362	1448	40	115	199,23
3/16"	9.3	362	1448	90	162	209,07
1/4"	12	362	1448	100	183	237,71
5/16"	14	350	1400	115	216	342,90
3/8"	16.5	287	1148	125	304	427,94
1/2"	20.2	250	1000	180	349	510,49
5/8"	24	200	800	205	419	596,88
3/4"	28	162	648	240	440	685,69
1"	34	140	560	400	590	988,43

SELPAINT AR ST İKİZ

TEKSTİL (ARAMİD) VE ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SOLVENT

Çok yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı poliamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, bir kat aramid ve bir kat çelik tel takviyeli çok düşük sıcaklık şartlarına uygun.



İÇ	DÇ	ÇB	PB	KYÇ/r	Ağr	TL
inch	mm	bar	bar	mm	gr/m	m
1/8"	8.5	362	1448	20	196	427,94
5/32"	9	362	1448	40	230	475,43
3/16"	11	362	1448	90	324	501,77
1/4"	13	362	1448	100	366	570,50
5/16"	15	350	1400	115	432	820,68
3/8"	18	287	1148	125	608	1.025,96
1/2"	21	250	1000	180	698	1.223,59
5/8"	24	200	800	205	838	1.432,66
3/4"	28	162	648	240	880	1.645,39
1"	34	140	560	400	1180	2.370,96